

TH SERIEN

TH6.32 | TH6.36 | TH7.32

TH7.37 | TH7.42 | TH9.35







Ny TH Serie, enestående effektiv.

I mere end 20 år har New Holland teleskoplæssere leveret en uovertruffen kombination af ydelse, pålidelighed og økonomi. Maskinerne i den nye TH Serie har en flot gul og grå lakering, som signalerer, at disse maskiner hører til rækken af maskiner til brug ved håndtering af hø og foder. Den udvidede serie med seks modeller, TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 og TH9.35 fra seks til ni meter, fås i 14 forskellige versioner, opdelt i S, Classic, Plus og Elite varianter, som dækker vores kunders forskellige effektbehov.

De nye TH modeller har helt nye 4x3 og 6x3 PowerShift™ transmissioner med et jævner skift, også fra frem til bak, hvilket giver en bedre køreoplevelse. Maskinerne lever op til Tier 4B emissionskravene, og en kombinationen af øget præstation og økonomi giver endnu højere komfort og reducerede driftsomkostninger. Den helt nye førerkabine sætter endnu højere standarder for lavt lydniveau og komfort.

Mere at vælge imellem, højere produktivitet.

Som et svar på kundernes krav og behov for at maksimere produktiviteten er den nye TH blevet udvidet til seks modeller og i alt 14 varianter, herunder tre modeller i den vigtige 7 m kategori. Elite modellerne har 146 hk motorer, 6x3 PowerShift™ transmissioner med 3 indstillingsmuligheder, stempelpumpe og et sædemonteret joystick, Plus modellerne har 133 hk motorer og 6x3 PowerShift™ transmissioner med 2 indstillingsmuligheder og en stempelpumpe. Classic varianterne har 133 hk motorer, reversibel kølerblæser, 4x3 PowerShift™ transmission med indstillingsmulighed og bagaksel med differentiale og begrænset slip. S modellerne er til de mere prisbevidste brugere, der kun har brug for basisfunktionerne for at få arbejdet gjort, og de har 133 hk motorer, tandhjulspumpe og 4x3 PowerShift™ transmission med indstillingsmulighed. Den nye TH Serie er resultatet af mange års udvikling, investering og inddragelse af kundernes erfaringer.

Fremragende udsyn og komfort

Den nye TH Serie har et avanceret førerkabinedesign, som giver forbedret komfort, bedre støjdemping og udsyn for at få maksimal produktivitet til enhver tid. Man kan vælge den nye pakke med LED lygter, der giver op til 25.000 lumen kombineret lyseffekt, som gør nat til dag og øger sikkerheden og produktiviteten.

Højere kvalitetsniveau

TH teleskoplæsserne har en dobbelt U-formet robotsvejset bom, som er utrolig solid og holdbar. Det H-formede chassis har en ekstrem høj vridningsstyrke og er fremstillet til arbejde under selv de mest krævende forhold. New Holland tilstræber en stadig kvalitetsforbedring og har mellem årene 2012 og 2013 investeret i en ny produktionslinje specifikt til TH Serien.

Ubesværet ejerskab

Stilstandstid er produktivitetsens største fjende, så derfor er alle TH teleskoplæssere fremstillet med minimalt vedligeholdelsesbehov og optimal pålidelighed. Daglig kontrol og regelmæssig vedligeholdelse er forenklet, så det er blevet langt lettere at udføre på teleskoplæsseren mellem de lange 600 timers serviceintervaller.

Automatisk reversibel køleventilator

Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR-motor, op til maks. 146 hk

3 trins styring med mulighed for automatisk hjulindstilling/sporing





Seks TH modeller, utallige anvendelsesmuligheder.

Hos New Holland lytter vi til kunderne. Vi ved, at behovene er forskellige, og at nogle ønsker en teleskoplæsser med stor rækkevidde til opsamling, transport og stabling af baller, hvorimod andre har brug for en kompakt maskine til opgaver inden for husdyrhold – samt en række andre opgaver. Med TH Serien tilbyder New Holland en teleskoplæsser, som dækker alle individuelle behov. Som rettesnor giver hvert modelnummer en angivelse af maskinens maks. løftehøjde og kapacitet. For eksempel kan TH6.32 modellerne løfte op til 6,10 m højde og har en løftekapacitet på 3.200 kg, TH9.35 arbejder op til 9,10 m og har 3.500 kg kapacitet.





Model	Maks. rækkevidde	Kapacitet	Effekt	Transmission	Hydraulikpumpe
	m	kg	hk		l/min
TH6.32 S	6,1	3200	133	4x3	120
TH7.32 S	7,0	3200	133	4x3	120
TH6.32	6,1	3200	133	4x3	140
TH7.32	7,0	3200	133	4x3	140
TH7.37	7,0	3700	133	4x3	140
TH9.35	9,1	3500	133	4x3	140

S og Classic specifikation

New Holland tilbyder mere omkostningsfokuserede brugere flere modeller i TH Serien, både S og Classic modeller giver høj værdi for pengene uden at gå på kompromis med produktiviteten. Alle S og Classic modeller har Tier 4B, 4,5 liter NEF motorer, med en maks. effekt på 133 hk. Disse teleskoplæssere leveres med nye 4F-3R PowerShift™ transmissioner, hvor der kan vælges gear med joysticket, mens retningsskift udføres med en vendegearstang monteret på ratstammen. S modellerne leveres med en 120 l/min hydraulisk tandhjulspumpe, mens Classic modellerne har en 140 l/min variabelpumpe, og manuelt tre-trins styresystem er med til at hæve det høje udstyrsniveau på begge varianter.

Funktioner på S modellerne omfatter:

- differentiale på bagakslen uden spærring og LSD foraksel
- 128° tømmevinkel
- mekanisk kobling
- sæde m. mekanisk affjedring
- 34 km/t maks. hastighed

Ekstra funktioner på Classic modellerne omfatter:

- differentiale med begrænset slip for og bag
- reversibel køleventilator
- 142° tømmevinkel
- 140 l/min variabelpumpe

Disse økonomiske teleskoplæssere er udviklet til opgaver som f.eks. materialehåndtering, generelt arbejde omkring på gården og stabling af store baller, og de er det perfekte valg til agerbrug, blandede brug og maskinstationer. Der findes et stort udvalg af træktøyper til vogne og hydraulisk bremsetilkobling, afhængig af det pågældende land.

Model	Maks. rækkevidde	Kapacitet	Effekt	Transmission	Hydraulikpumpe
	m	kg	hk		l/min
TH6.36 Plus	6,1	3600	133	6x3	140
TH7.32 Plus	7,0	3200	133	6x3	140
TH7.37 Plus	7,0	3700	133	6x3	140
TH7.42 Plus	7,0	4200	133	6x3	140
TH9.35 Plus	9,1	3500	133	6x3	140
TH6.36 Elite	6,1	3600	146	6x3	140
TH7.37 Elite	7,0	3700	146	6x3	140
TH7.42 Elite	7,0	4200	146	6x3	140

Plus og Elite modeller

Plus og Elite modeller er beregnet til de mest krævende brugere, som har brug for maksimal produktivitet og komfort til enhver tid. Disse maskiner har en maks. ydelse på 133 hk hhv. 146 hk leveret af en Tier 4B, 4,5 liter NEF motor, og begge modeller har de nye 6F-3R PowerShift™ transmissioner. Transmissionen har to indstillinger på Plus modellerne, manuel og semi-auto, Elite modellerne har tre indstillinger, manuel, semi-auto og fuldautomatisk. Disse transmissionsindstillinger gør Plus og især Elite modellerne velegnede til transportopgaver, og deres trækcapacitet med en bremset anhænger er massive 20 tons. På Elite modellerne kan frem og bak Powershuttle vælges med knapper på det primære joystick eller med et ekstra greb monteret på ratstammen.

Yderligere funktioner på Plus modellerne omfatter endvidere:

- 133 hk Tier 4B motor
- luftaffjedret sæde
- HVAC ventilationssystem
- hydraulisk lynkobling
- lyspakke bag på kabinen
- teleskopisk ratstamme

Ekstra funktioner på Elite modellerne omfatter:

- 146 hk Tier 4B motor
- aflastning af hydrauliktryk
- joystick monteret på armlæn
- lyspakke bag på kabinen og på bommen
- opvarmet, luftaffjedret sæde
- automatisk hjulindstilling
- el-stik bagpå
- 40 km/t maks. hastighed

Kombinationen af disse egenskaber gør Plus og Elite teleskoplæsserne til det perfekte valg for krævende landbrug og maskinstationer, hvor deres høje effekt-til-vægt forhold sikrer fremragende præstation under selv de mest krævende opgaver.

Bedre udsyn for øget produktivitet.

New Holland har benyttet sin erfaring og ekspertise inden for design af traktorkabiner og brugt den ved udviklingen af 360° Vision kabinen. Med den bedste rummelighed og komfort i sin klasse har denne kabine fremragende udsyn til alle sider og uovertruffet udsyn til forenden af rammen / gaflerne i helt sænket position. Under arbejdet giver det forbedrede udsyn højere produktivitet ved f.eks. læsseopgaver og gør det hurtigere at skifte redskab.

Større glasparti, fremragende udsyn

360° Vision kabinen er resultatet af omfattende forskning, udført af New Holland. Et af de vigtigste mål var at reducere blinde vinkler over bommens forende, især i fuldt hævet og fuld sænket position. Ved at kombinere en bred og dyb forrude med slanke A-stolper er udsynet fra førersædet blevet klart forbedret.

Udviklet med lavt støjniveau

Den bedste måde at reducere støjniveauet på, er at fjerne årsagerne til støjen. Ved at kombinere en række tekniske udviklinger er lydniveauet i førerkabinerne på TH helt nede på 71 dBA. En af grundene til det lave lydniveau er ECOBlue™ HI-eSCR motorerne, der kører med en meget ren forbrænding og et meget lavt lydniveau.





Nye LED lygter

- Kraftfuld LED lygtepakke fås nu som ekstraudstyr
- Hver LED lygte har en styrke på 2.500 lumen
- I alt 10 LED lygter giver et rigtig godt udsyn hele vejen rundt og øger sikkerheden og produktiviteten
- Der kan monteres op til 5 forlygter, 3 baglygter og 2 lygter i siden

Otte ventilationsåbninger giver optimal komfort

- Et effektivt air-conditionsystem sikrer komfort hele dagen (Standard på Elite og Plus/ekstraudstyr på øvrige modeller)
- Otte justerbare spjæld leder varm eller kold luft derhen, hvor der er brug for det
- Kabinens bagrude og ruden i døren kan også åbnes, så man kan få frisk luft ind



Kabine og betjeningsfunktioner

- TH Elite modellerne har et elektronisk joystick monteret på sædets armlæn
- Med joysticket kan man vælge gear, neutral, vendegear frem/bak, udkobling, bom og 3. servicefunktioner
- Der fås også en vendegearstang til montering på ratstammen som ekstraudstyr på Elite modellerne
- Rattets vinkel og afstand til føreren kan justeres
- Det opvarmede luftaffjedrede sæde er standard



- Classic TH modellerne har et elektronisk joystick monteret på konsollen
- Ud over styring af bom og 3. servicefunktioner kan man også udkoble transmissionen og vælge gear med joysticket
- En frem/bak vendegearstang er monteret på ratstammen
- Ratstammens hældning kan justeres på S og Classic modellerne, og på Plus kan den også justeres i højden
- Der fås et luftaffjedret sæde til S og Classic modellerne, på Plus modellerne er dette sæde standard. På alle modeller kan det luftaffjedrede sæde også leveres med en varmfunktion

Ren ydelse. Kontant produktivitet.



Bæredygtig Effektiv Teknologi



TH teleskoplæssere er monteret med Tier 4B NEF 4,5 liter fire-cylindrede motorer fremstillet af FPT Industrial. Disse miljøvenlige motorer med ECOBlue™ HI-eSCR teknologi er gennemtestet i New Holland T6 traktormodellerne og har lange 600 timers serviceintervaller og et velfortjent ry for god økonomi og høj pålidelighed. Den nominelle effekt er 121 hk for TH Classic og 131 hk for TH Elite. Disse tal stiger til 133 hk og 146 hk, når motorens omdrejningstal falder til 1.800 o/min. For at minimere effekttab er motorens svinghjul direkte forbundet med transmissionen via en kraftig 280 mm konverter, og en mellemgearkasse leder effekten til for- og bagakslerne. TH Elite modeller har en maks. transporthastighed på 40 km/t., og både Elite og Classic modellerne har en transportfunktion, der automatisk blokerer bommens funktioner, når den aktiveres manuelt. Transporttilstanden forhindrer også føreren i at aktivere firehjulsstyring eller krabbestyring, da der kun kan styres med forakslen.



Vendbar ventilator bevarer køligheden (ekstraudstyr på S modeller)

- Hvert 6. minut skifter motorkølerens ventilator retning i 15 sekunder
- Støv og urenheder blæses væk fra motorkøleren, oliekoeleren og intercooleren
- To el-blæsere, som arbejder i samme cyklus, holder klimaanlæg, brændstoftøler og transmissionskøler rene



Større dæk, bredere udvalg

- TH teleskoplæssere er monteret med 460/70R24 dæk
- Der kan monteres bredere 500/70R24 dæk
- Frihøjden ved akslernes laveste punkt er hele 415 mm
- Der fås nu industri- og hybriddæk i størrelserne 460 og 500 mm



Ny TH 4x3 transmission gør det nemt

- Både S og Classic modellerne har en fuld powershift 4F x 3R transmission
- Der skiftes gear med knapper på joysticket monteret på konsollen
- Nye udvekslingsforhold giver en betydelig bedre ydelse, når man kører opad eller trækker last i høje transportgear
- Retningsskift foretages nemt med vendegeerstangen på ratstammen
- Den nye transmission giver et betydeligt blødere skift og en mere jævn acceleration
- En enkelt, manual transmissionsindstilling gør det nemt



TH Plus og Elite 6x3 transmissionen med automatik

- Plus modellerne har en ny 6F x 3R PowerShift™ transmission med 2 indstillingsmuligheder, manuel og semi-auto
- Semi-auto indstillingen kan vælges i 4., 5. og 6. gear og er perfekt til transportopgaver
- Når funktionen er aktiveret, vælger den det mest hensigtsmæssige gear i forhold til fremadgående hastighed og motoromdrejningstal
- Bugseringskapaciteten med en bremset anhænger er 20 tons
- Elite modellerne har den nye 6x3 transmission med 3 indstillingsmuligheder, manuel, semi- og fuldautomatisk
- Fuldautomatisk indstilling er aktiv mellem 2. og 6. gear med høj ydelse på vej; semi-automatisk indstilling anvendes mellem 2. og 4. gear for at maksimere produktiviteten på gårdspladser og på steder med lidt plads
- Et vendegeare med hukommelsesfunktion på Elite modellerne husker det senest anvendte fremadgående gear og baggear ved retningsskift



Konstant 4WD og auto hjulslipkontrol

- Alle TH modeller har konstant 4WD som standard
- Front-differentiale med begrænsning af slip er også standard på alle modeller
- Bagerste differentiale med begrænsning af slip fås til Classic, Plus og Elite modeller
- Differentialet leder op til 45% af det tilgængelige moment gennem akslen for at sikre, at hjulet med den højeste trækraft altid har tilstrækkelig effekt



Hydrauliske skivebremses i oliebad

- Forseglede skivebremses i oliebad på begge TH aksler kræver minimal vedligeholdelse og kan klare høje kørehastigheder
- Den hydrauliske anhængerbremsekreds tilsluttes teleskoplæsserens bremses for at øge sikkerheden
- Parkeringsbremsen* aktiveres automatisk, hver gang motoren stoppes. Den kan aktiveres manuelt med vendegeerstangen på ratstammen eller med en kontakt på instrumentpanelet

* SAHR system (fjederaktiveret hydraulisk deaktivering)



Manøvrering og styrefunktioner

- Når firehjulsstyring er tilkoblet, er venderadius kun 3,9 m
- Under transport kan der kun køres med tohjulsstyring
- TH Elite modeller har automatisk sporing, når der skiftes mellem firehjuls-, krabbe- og frontstyring. Denne funktion fås som ekstraudstyr på Classic og Plus modeller

Stærk hydraulik med høj effektivitet.

Effektiv hydraulik er afgørende for teleskoplæsserens produktivitet. Dette gælder ikke blot pumpens kapacitet, men også effektiv anvendelse af den tilgængelige olie, optimale cylinderstørrelser og præcise styreventiler har betydning for den samlede ydelse. De nye TH modeller udnytter New Hollands 20 års udvikling af teleskoplæssere med fokus på designet af det hydrauliske kredsløb, ikke blot for at sikre hurtig arbejds gang, men også for at sikre konstant høj ydelse under selv de mest krævende forhold og ekstrem varme. Der kan tilvælges op til to front hydraulik-kredsløb, komplette med ventiler og divertere. Disse kan så bruges til at styre frontmonterede redskaber. Der fås også ekstra bagerste hydraulikkredsløb.



Vælg en hydraulikpumpe, der passer til dine behov

- S modeller leveres med en 120 l/min tandhjulspumpe
- Joysticket har fuld proportional styring og gør det muligt at anvende flere funktioner samtidigt

Udvendig kontakt til trykudligning

- Skift redskaber nemt og hurtigt uden at skulle tilbage i kabinen. Tryk på trykaf-lastningskontakten over forskærmen

Variabel pumpe med høj ydelse ved lavt motoromdrejningstal

- TH Classic, Plus og Elite modeller har en højtydende variabel stempelpumpe med en maksimal ydelse på 140 l/min
- Pumpen kan levere højt olieflow ved alle motoromdrejningstal og lukker endvidere ned, når systemet ikke skal bruge olie
- Dette gør det muligt at lede mere motoreffekt til transmissionen og er især en fordel under transportopgaver eller arbejde på høje ensilagestakke

Modeller		TH6.32 S	TH6.32	TH6.36	TH7.32 S	TH7.32	TH7.37	TH7.42	TH9.35
Hydrauliske cyklustider (ubelastet)									
Hæve	(sekunder)	7,4	6,7	6,7	7,4	6,7	6,7	6,7	6,7
Sænke	(sekunder)	5,6	5,2	5,2	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2
Køre ud	(sekunder)	5,5	5,2	5,2	6,5	6,2	6,2	6,2	7,9
Køre ind	(sekunder)	3,7	3,7	3,7	4,4	4,5	4,5	4,5	6,3
Skovltømning	(sekunder)	3,1	2,8	2,8	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8
Skovlukning	(sekunder)	3,2	2,8	2,8	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9



Styrke i designet.

New Holland anvender de mest moderne produktionsteknikker og har investeret millioner i produktionslinjen til TH modellerne. Robotsvejsning er en vigtig produktionsproces og sikrer ensartet kvalitet ved fremstilling af chassiset og bommen.

- Hydrauliske endestopdæmpere sikrer, at bommen ubesværet køres helt ud og ind
- Dæmperne beskytter også bommen og føreren mod chokbelastninger
- Udviklet med en vægtfordeling på 40/60 for at undgå behovet for montering af kontravægte
- Fremragende stabilitet og trækevne under belastning
- Chassiset er blevet gjort stærkere på grund af den integrerede masse
- Med en monteringsvinkel på 45° giver det lavere design mulighed for at stable last tættere på taget
- 128° vippevinkel på S modellerne, 142° på Classic, Plus og Elite
- Der fås en manuel eller hydraulisk redskabslås



Bomkonstruktion

- Bommen er fremstillet af dobbelte U-formede 10 til 12 mm tykke sektioner
- Kraftige drejebolte giver optimal holdbarhed
- Bommens slidplader er lette at justere
- Børster på bommen forhindrer, at der trænger urenheder ind ved glidedelene




Geometri ved løft

- Hovedløftecylindern er anbragt under bommen
- Bommens udligningscylinder vender bagud, nær fastgøringspunktet
- Når bommen hæves, køres begge cylindre ud, men i modsat retning
- Denne modsatrettede funktion giver bedre styring af bommen




Bom-affjedring

- Der kan vælges bomaffjedring, som reducerer stødpåvirkninger i ujævnt terræn
- Automatisk deaktivering sker, når bommen overskrider 35° løftevinkel

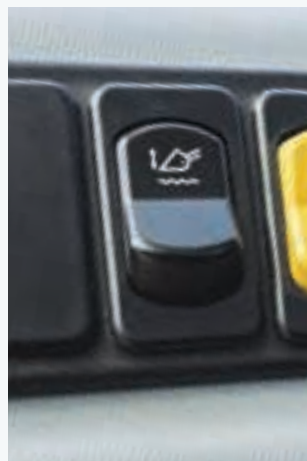

Chassiskonstruktion

- Det H-formede chassis er fremstillet i 25 mm højstyrkestål
- Robotsvejsningen giver utrolig høj vridningsmodstand
- Bomophænget er ekstremt stærkt og gør, at det ikke er nødvendigt at montere ekstra kontravægte

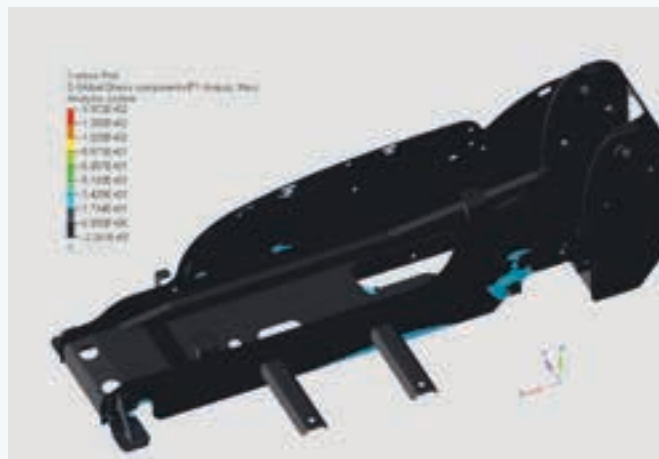

360°: TH.

New Holland har arbejdet hårdt på at reducere behovet for vedligeholdelse på de nye TH teleskoplæssere.



- Justeringen af teleskopophæng er nu forenklet med et simpelt skruemøtrik- og låsemøtriksystem, der gør justeringen nem og hurtig

- 140 liter brændstoftank med en stor påfyldningsstuds, der er nem at komme til
- AdBlue tanken med en kapacitet på 27 liter er monteret bekvemt ved siden af dieseltanken, så de to tanke kan fyldes samtidigt

- S modeller med kun ni daglige smørepunkter på bærerammen
- Classic, Plus og Elite modellerne har 12 daglige smørepunkter
- Det er også muligt at få smørenipler placeret i grupper til smøring af aksler, løfte- og udligningscylindre

Automatisk smøresystem

- Det nye automatiske smøresystem sikrer, at alle vigtige smørepunkter får den rigtige mængde fedt på det rigtige tidspunkt
- Det kan aktiveres manuelt fra kabinen
- Smørepunkter på bærerammen smøres via en separat dispenserenhed
- Der findes yderligere en dispenserenhed på den ekstra bomsektion på 9 m-modellerne



- Motorens luftfilter er nemt at kontrollere, rengøre eller udskifte, uden brug af værktøj

Motorhjælmen hæves med gascylindre for fuld adgang.

Den kompakte kølerpakke er monteret på en ramme, så kølerne kan drejes ud og vippes for nem rengøring.



New Holland services.



Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



Sølv - Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Guld - Udvidet

Platin - Fuld reparation

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner



New Hollands app

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy




New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.

Modeller	TH6.32 S	TH 7.32 S	TH6.32	TH7.32	TH7.37	TH9.35
Motor*						
Overholdelse af motor-emissionskrav			NEF N45			
Slagvolumen (cm³)			Tier 4B / Stage 4			
Antal cylindre / ventiler			4500			
Indsugning			4 / 4			
Brændstofsistem			Turbo intercooler			
Udstødningssystem			Højtryks-commonrail			
Nominel effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)			ECOBlue™ HI-eSCR (selektiv katalytisk reduktion)			
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)			89/121 ved 2000 o/min			
Maks. drejningsmoment - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)			98/133 ved 1800 o/min			
			549 ved 1500 o/min			
Transmission						
Traktion			4WD			
Transmissionstype			PowerShift™			
Antal gear (Fx/B)			4x3			
Gearskifte-indstillingsmuligheder			Manuel			
Gearskift			Indbygget i joystick			
Vendegearstang			På ratstammen			
Maks. hastighed (km/t)			34			
Bremser						
DriftsbremSENS aktivering			Hydraulisk forstærket			
Driftsbremsetype			Skiver i oliebad			
Skiver pr. aksel (for / bag)			6 / 4			
Parkeringsbremse			SAHR (fjederpåvirket, med hydraulisk deaktivering) integreret i foraksel			
Aksler og differentialer						
Forakseltype			Differentialer med begrænset slip			
Bagakseltype			Differentialer med begrænset slip			
Styring						
Aktivering			Servostyring			
Driftstilstande			Tohjulsstyring, firehjulsstyring, krabbestyring			
Manuel justering af hjul med indikatorer	●	●	○	○	○	○
Automatisk hjulindstilling / sporing	-	-	○	○	○	○
Dæk						
Størrelse			460/70R24		460/70R24 (standard)	500/70R24
Mønster			Landbrug, industri, hybrid			
Hydrauliksystem						
Tandhjulspumpe - 120 l/min / 240 bar	●	●	●	●	●	●
Pumpe med variabel gennemstrømning 140 l/min / 240 bar	-	-	-	-	-	-
Hjælpekreds for (l/min)	90				130	
Hjælpekreds bag (l/min)	110				140	
Bom/tilt styring			Styreventil			
Udkøring af bom styring			Elektro-proportional			
Betjeningsgreb til hjælpekredse			Elektrohydraulisk (til/fra)			
Cyklustid - hæve / sænke (sekunder)	7,4 / 5,6	7,4 / 5,6	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2
Cyklustid - køre ud / ind (sekunder)	5,5 / 3,7	6,5 / 4,4	5,2 / 3,7	6,2 / 4,5	6,2 / 4,5	7,9 / 6,3
Cyklustid - tømme / lukke (sekunder)	3,1 / 3,2	3,1 / 3,4	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9
Elsystem						
Generator (ampere)			120			
Batteri			12 V - 180 Ah - 1000 A			
Kabine						
Udsyn			360°			
Konstruktion			ROPS - ISO 3471 / FOPS - ISO 3449			
Kabine støjniveau - LpA - ISO 6396:2008 (dBA)			71			
Varmeapparat	○	○	○	○	○	○
Air-condition	○	○	○	○	○	○
Mekanisk affjedret sæde	○	○	○	○	○	○
Luftaffjedret sæde	○	○	○	○	○	○
Luftaffjedret sæde med varme	○	○	○	○	○	○
Joystick montering			Monteret på konsol			
Ratstamme			Vippefunktion			
Kapacitet						
Brændstoftank (liter)			140			
AdBlue-beholder (liter)			27			
Motorolie (liter)			12			
Hydraulikolietank (liter)			105			

● Standard ○ Ekstraudstyr - Leveres ikke * Udviklet af FPT Industrial

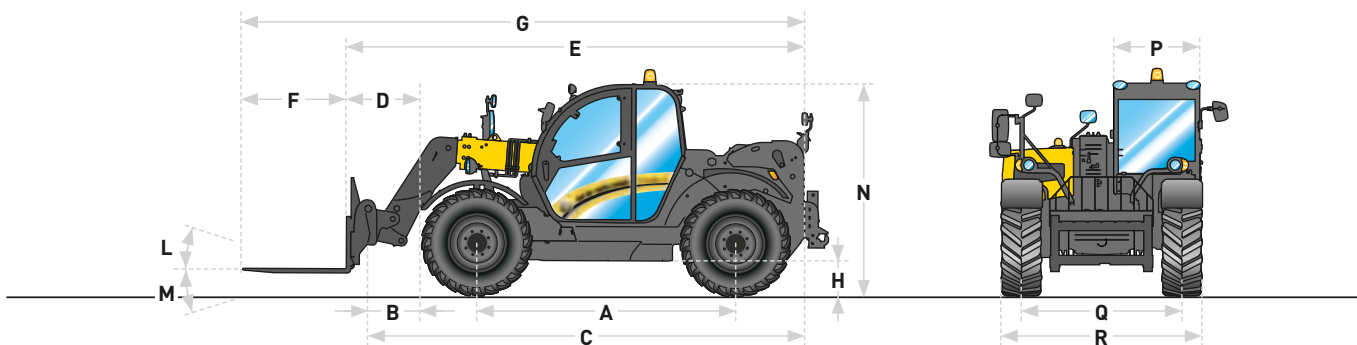


Modeller	TH6.32 S	TH6.32	TH6.36	TH7.32 S	TH7.32	TH7.37	TH7.42	TH9.35
Mål								
A Akselafstand (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
B Aksel til løfteredskab (mm)	1030	1030	1030	1280	1280	1280	1280	1510
C Løfteredskab til maskine bag* (mm)	4860	4860	4860	5110	5110	5110	5110	5340
D Aksel til gaffelbund (mm)	1160	1160	1160	1410	1410	1410	1410	1640
E Gaffel til maskine bag* (mm)	4990	4990	4990	5240	5240	5240	5240	5470
F Pallegaffler længde (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
G Samlet længde (mm)	6190	6190	6190	6440	6440	6440	6440	6670
T Frihøjde** (mm)	415 / 440	415 / 440	415 / 440	415 / 440	415 / 440	415 / 440	415 / 440	415 / 440
L Tilbagerulningsvinkel (°)	19	24	24	19	24	24	24	24
M Tømmevinkel (°)	109	118	118	109	118	118	118	118
Samlet vinkel (°)	128	142	142	128	142	142	142	142
N Kabinehøjde** (mm)	2445 / 2470	2445 / 2470	2445 / 2470	2445 / 2470	2445 / 2470	2445 / 2470	2445 / 2470	2445 / 2470
P Kabinebredde (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Q Sporvidde** (mm)	1870 / 1840	1870 / 1840	1870 / 1840	1870 / 1840	1870 / 1840	1870 / 1840	1870 / 1840	1870 / 1840
R Samlet bredde (udvendigt på dæk) (mm)	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340
Venderadius udvendigt på dæk - 4WS** (mm)	3910	3910	3910 / 4090	3910	3910	3910 / 4090	3910 / 4090	3910 / 4090
Driftsvægt*** (kg)	7940	7940	7940	8000	8000	8000	8000	8580

* Uden træk bag ** med 470/70R24 / med 500/70R24 *** inklusive gaffler, fuld brændstoftank og fører


Modeller	TH6.36 Plus	TH7.32 Plus	TH7.37 Plus	TH7.42 Plus	TH9.35 Plus	TH6.36 Elite	TH7.37 Elite	TH7.42 Elite
Motor*	NEF N45							
Overholdelse af motor-emissionskrav	Tier 4B / Stage 4							
Slagvolumen (cm³)	4500							
Antal cylindre / ventiler	4 / 4							
Indsugning	Turbo intercooler							
Brændstofsistem	Højtryks-commonrail							
Udstødningssystem	ECObLue™ HI-eSCR (selektiv katalytisk reduktion)							
Nominel effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	89 / 121 ved 2200 o/min				96 / 131 ved 2200 o/min			
Maks. effekt - ISO 14396 - ECE R120 (kW/hk)	98 / 133 ved 1800 o/min				107 / 146 ved 1800 o/min			
Maks. drejningsmoment - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)	549 ved 1500 o/min				591 ved 1400 o/min			
Transmission								
Traktion	4WD							
Transmissionstype	PowerShift™							
Antal gear (Fx/B)	6x3							
Gearskifte-indstillingsmuligheder	Manuel, semi-auto				Manuel, semi-auto, fuldautomatisk			
Gearskift	Indbygget i joystick				Indbygget i joystick greb på ratstammen som ekstraudstyr			
Vendegearstang	På ratstammen							
Maks. hastighed (km/t)	34				40			
Bremser								
Driftsbremsens aktivering	Hydraulisk forstærket							
Driftsbremsetype	Skiver i oliebad							
Skiver pr. aksel (for / bag)	6 / 4							
Parkeringsbremse	SAHR (fjederpåvirket, med hydraulisk deaktivering) integreret i foraksel							
Aksler og differentialer								
Forakseltype	Differential med begrænset slip							
Bagakseltype	Differential med begrænset slip							
Styring								
Aktivering	Servostyring							
Driftstilstande	Tohjulsstyring, firehjulsstyring, krabbestyring							
Manuel justering af hjul med indikatorer	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk hjulindstilling /sporing	○	○	○	○	○	○	○	○
Dæk								
Størrelse	460/70R24 (standard) - 500/70R24	460/70R24	460/70R24 (standard) - 500/70R24					
Mønster	Landbrug, industri, hybrid							
Hydrauliksystem								
Pumpe med variabel gennemstrømning 140 l/min / 240 bar	●	●	●	●	●	●	●	●
Hjælpekreds for (l/min)					130			
Hjælpekreds bag (l/min)					140			
Bom/tilt styring	Styreventil				Elektro-proportional			
Udkøring af bom styring					Elektro-proportional			
Betjeningsgreb til hjælpekredse	Elektrohydraulisk (til/fra)				Elektro-proportional			
Cyklustid - hæve / sænke (sekunder)	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2	6,7 / 5,2
Cyklustid - køre ud / ind (sekunder)	5,2 / 3,7	6,2 / 4,5	6,2 / 4,5	6,2 / 4,5	7,9 / 6,3	5,2 / 3,7	6,2 / 4,5	6,2 / 4,5
Cyklustid - tømme / lukke (sekunder)	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9	2,8 / 2,9
Elsystem								
Generator (ampere)	120							
Batteri	12 V - 180 Ah - 1000 A							
Kabine								
Udsyn	360°							
Konstruktion	ROPS - ISO 3471 / FOPS - ISO 3449							
Kabine støjniveau - LpA - ISO 6396:2008 (dBA)	71							
Air-condition	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftaffjedret sæde	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftaffjedret sæde med varme	○	○	○	○	○	○	○	○
Joystick montering	Monteret på konsol				Monteret på sæde			
Ratstamme	Vippe- og teleskopfunktion							
Kapacitet								
Brændstoftank (liter)					140			
AdBlue-beholder (liter)					27			
Motorolie (liter)					12			
Hvdrailikolietank (liter)					105			

● Standard ○ Ekstraudstyr – Leveres ikke * Udviklet af FPT Industrial

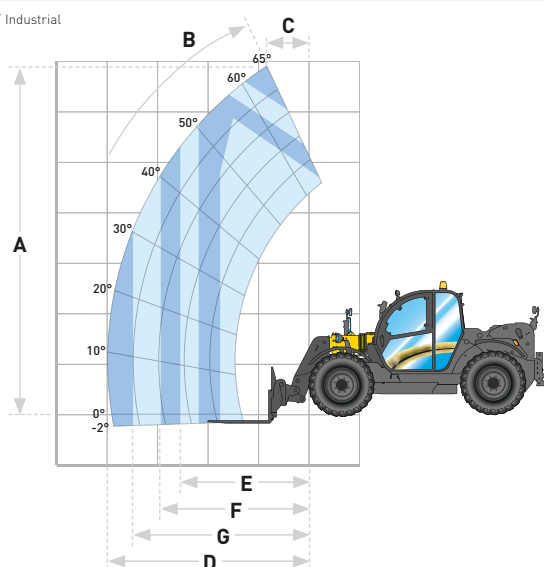

Modeller	TH6.32	TH6.36	TH7.32	TH7.37	TH7.42	TH9.35
Ydelse						
A Maks. løftehøjde (mm)	6050	6050	7000	7000	7000	9150
B Maks. løftevinkel (°)	61	61	65	65	65	61
C Rækkevidde ved maks. løftehøjde (mm)	900	900	850	850	850	2660
D Maks rækkevidde fremad (mm)	3300	3300	4050	4050	4050	6800
E Rækkevidde med 2000 kg last (mm)	2550	3000	2950	3130	3500	3470
F Rækkevidde med 1500 kg last (mm)	3100	3300	3650	3820	4050	4220
G Rækkevidde med 1000 kg last (mm)	3300	3300	4050	4050	4050	5280
Maks. løftekapacitet (kg)	3200	3600	3200	3700	4200	3500
Løftekapacitet ved maks. højde (kg)	3200	3600	2500	2500	2500	1500
Løftekapacitet ved maks. rækkevidde (kg)	1350	1500	1300	1400	1500	500

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

