

CX5 0G CX6

CX5.80 | CX5.90 | CX6.80 | CX6.90



En mejetærsker til enhver opgave.

New Hollands CX5 og CX6 Serie af halmrystermejetærskere består af fire modeller og giver et valg mellem specifikationer, så det er muligt at tilpasse til specifikke behov hos slutbrugeren. Disse mejetærskere drager fordel af en 600 mm diameter stor 2 eller 4 cylinders teknologi med henholdsvis 5 eller 6 halmrystere. Denne tærsketeknologi er udviklet til at øge produktiviteten i udfordrende afgrøder og terræn.

Det gennemprøvede Triple-Clean™ system og det selvnivellerende Smart Sieve™ rensesystem, der fungerer på skråninger op til 25%, kombineres nu med Opti-Speed™ halmrystersystemet med variabel hastighed. Opti-Speed, der er kendt fra CX7 og CX8 mejetærskermodellerne, justerer automatisk halmrysternes hastighed både op og ned ad skråninger for at forbedre produktiviteten helt op til 10% i bakket terræn. Andre nye funktioner omfatter hydraulisk reversering af vinden som standard, et automatisk rensesystem til hurtigt at rengøre mejetærskeren ved skift mellem afgrøder, samt en ny kabine med endnu mere plads, forbedret udsyn og øget komfort.

Effekten kommer fra de velkendte NEF- eller Cursor-motorer, der opfylder Tier 4B emissionsstandarderne. Drivenhederne er brændstofeffektive og miljøvenlige og udvikler en maksimal effekt på 258 hk - 340 hk ved bare 2000 omdr/min. I kuperet terræn har disse alsidige mejetærskere den effekt og specifikation, der skal til for at yde optimal produktivitet og rensepræstation. Til dem, der arbejder i mere krævende terræn, giver CX5 og CX6 Laterale modellerne hældningskorrektion på op til 18% i begge sider. CX5.90 Hillside modellen giver hældningskorrektion på op til 38%.

Alle modeller udbydes med et udvalg af skæreborde, herunder High Capacity og Varifeed™ kornskæreborde med en bredde på op til 9,15 m. Til majs kan der fås skæreborde med 5, 6 og 8 rækker.

New Holland. Slutbrugers behov kan opfyldes med forskellige specifikationer.



Laterale modellen bevarer den høje kapacitet på stejle skråninger

Modellerne CX5.90 og CX6.90 kan fås i en "Laterale" udgave med høj ydelse i bakket terræn. Et enkelt og robust automatisk nivelleringsystem sikrer opretning på tværs af skråninger på op til 18% i begge sider. Laterale systemet er ekstra i forhold til standardudstyret Triple-Clean™, det selvnivellerede Smart Sieve™ system og Opti-Speed™ halmrystere med hastighedskontrol. Resultatet? Optimeret renseseffektivitet i vanskeligt terræn.



Laterale modeller	Opretning på skråninger (%)
CX5.90	18
CX6.90	18

Hillside modeller for optimal høstfunktion

Til mere professionel anvendelse af mejetærskere i områder med mange bakker tilbyder New Holland CX5.90 Hillside. Effektiv udskillelse- og rensfunktion sikres ved hjælp af to uafhængige hydrauliksystemer: et for korrigerende af sideværts opretning og et for korrigeringer på langs. Sikkerhed og effektivitet i marken øges, fordi trækkende hjul holdes lodrette. Den stærke motor leverer en max. effekt på 300 hk, og heavy-duty hydrostatisk transmission og store skivebremses sikrer optimal præstation i marken. Hillside mejetærskere kan også leveres i en smal version med en max. totalbredde på 3,5 m.



Hillside modeller	Opretningsgrad (%)		
	På tværs af skråninger	Opad	Nedad
CX5.90 Hillside Wide	38	30	10
CX5.90 Hillside Narrow	32	30	10

Modeller	Kornskærebørde skærebredde (m)	Majsborde antal rækker	Maks. effekt (hk)	Antal halmrystere	Korntankens kapacitet (l)
CX5.80	4,57 - 7,62	5 / 6 / 8	258	5	8300
CX5.90	4,57 - 7,62	5 / 6 / 8	300	5	8300
CX6.80	4,57 - 9,15	6 / 8	300	6	9300
CX6.90	4,57 - 9,15	6 / 8	340	6	9300

CX5 og CX6. Alsidighed som standard.

New Hollands CX5 og CX6 matcher stilfuldt udseende med praktiske funktioner for at lette vedligeholdelse, øge synligheden og gøre rensning og opbevaring lettere. CX5 og CX6 modellerne er nu forsynet med en Harvest Suite™ luksuskabine, der giver føreren endnu større komfort. Mindre synlige er de små ændringer, der reducerer stilstandstiden. Der er nu færre smørepunkter, og den automatiske rensfunktion gør det hurtigt at skifte mellem forskellige afgrøder i marken, hvilket yderligere øger fleksibiliteten imellem afgrøderne. Med New Holland er skønhed mere end blot overfladen.

Fremragende kapacitet

Nye CX5 og CX6 mejetærskere yder en fremragende præstation i marken. Det avancerede tærskedesign og den unikke soldkasse sikrer en høj kapacitet med imponerende kørehastigheder og højt dagligt udbytte. Den generelle rensekapacitet er stærkt forbedret ved hjælp af det innovative Triple-Clean™ kaskadesystem, som kan give en forøgelse af præstationen gennem hele soldkassen på 15%.

Optimal alsidighed

Skiftet mellem forskellige afgrøder har aldrig været nemmere takket være den lette udskiftning af brosektioner. Derudover sikrer de brugervenlige automatiske afgrødeindstillinger, at din CX mejetærsker leverer en optimal præstation under alle arbejdsforhold og alle typer afgrøder. Et stort udvalg af skærebord og majsudstyr sikrer maksimal udnyttelse af mejetærskeren.

Fremragende høstkvalitet

Optimal sikkerhed for ren vare med ubeskadigede kerner og en halmkvalitet, som lever op til kundernes krav ved hjælp af de mange muligheder for hurtig og let finindstilling af mejetærskeren. Med Opti-Speed™ styringen af halmrysternes hastighed er præstationen i kuperet terræn nu endnu bedre.

Let betjening

Med effektiv automatisk justering af alle mejetærskerens basisfunktioner har føreren tryk og sikkerhed under arbejdet. Komfortniveauet i Harvest Suite™ luksuskabine øger førerens opmærksomhed, samtidig med at behovet for ekstra koncentration reduceres på de længste arbejdsdage.





En fortælling om moderne mejetærskning af New Holland.

1952: Europas første selvkørende konventionelle mejetærsker ruller ud af samlebåndet på fabrikken i Zedelgem. Høstvilkårene blev ændret for stedse.

1955: I de tidlige dage med selvkørende mejetærskere, havde landmændene brug for små maskiner og M73 opfyldte behovene med en tærsecylinder på kun 73 cm. Den eneste mejetærsker, som har haft en cylinder på under en meter.

1958: M103 satte nye rekorder for produktivitet med et flow på op til 7 tons pr. time. Og et imponerende antal M103 maskiner blev produceret på mindre end ti år, hvor hele 27.510 enheder forlod samlebåndet.

1963: M140 var den første 'moderne' mejetærsker. Førerkomfort og korntankens størrelse havde første prioritet. For at øge produktiviteten var dette den første model med en cylinder på 1,25 m i diameter og fem halmryster.

1970: Der indtraf endnu en revolution på høstmarkedet: lanceringen af den roterende udskiller på 1550 Serien. I dag fyrré år senere anvendes denne teknologi stadig på vore førende konventionelle mejetærskere.

1977: 8000 Serien var først med seks halmryster-teknologien. Kabinekomfort, vendbart snegltræk, Roto-Thresher™ for håndtering af halm og avner samt soldkasse med dobbelt kaskadefunktion forøgede præstationen yderligere.

1986: TX30 Serien blev udviklet til professionelle landbrug. Det fremragende udsyn blev kombineret med forbedrede automatiske høstfunktioner og intuitive monitører for fremragende præstation.

1994: TX60 udviklede op til 325 hk og kunne monteres med et utroligt stort skærebord på 9,15 meter med sideværtsopretning.

1952

1958

1963

1970

1977

1986



Overlegen teknisk udvikling

De nye CX5 og CX6 modeller i mellemsegmentet fremstilles i Plock, Polen i samarbejde med New Hollands Centre of Global Harvesting Excellence i Zedelgem, Belgien. Det var her i Zedelgem, at Leon Claeys for 100 år siden byggede sin allerførste tærskemaskine, der revolutionerede landmændenes høstmetoder. Zedelgem er blevet synonym for nyskabelser indenfor høstmaskiner og producerede den første selvkørende mejetærsker tilbage i 1952. Og ingeniørerne med gult blod i årerne er allerede i færd med at udvikle den næste generation høstmaskiner. Den avancerede produktudviklingsproces og de engagerede medarbejdere med omfattende viden samt en fabrik i verdensklasse sikrer, at CX5 og CX6 Serien, sammen med alle de øvrige førende produkter, CR Twin Rotor™ mejetærskeren, BigBaler storballepressere og FR finsnitteren fortsætter med at sætte den højeste standard for høstmaskiner.

2003: CS Seriens målgruppe var mellemstore landbrug, som havde behov for en maskine med høj produktivitet og pålidelighed. Fornyelser som Varifeed™ skærebørde og Smart Sieve™ sikrede en konstant høj daglig ydelse. Opgraderet design og den nye moderne, ergonomiske Discovery førerkabine lagde grunden for en ny generation mejetærskere i det mellemste segment. Gummiophængt kabine, optimal førerkomfort og avancerede betjeningsfunktioner placerede denne serie i spidsen for konkurrenterne.

2006: CSX Serie mejetærskere, bygget på deres forgængeres stærke omdømme. Nye Tier 3 motorer med effektforøgelse til 333 hk på de største modeller med seks halmrystere, større korntanke, fire-cylinder teknologi med Straw Flow™ halmvinde og introduktion af IntelliView™ II farvemonitor.

2011: CX5000 og CX6000 modeller med nyt moderne design i overensstemmelse med den øvrige mejetærskerfamilie. Større korntanke, højt monteret tømmerør, ECOBlue™ SCR-teknologi, Opti-Fan™ og øget afgrødefleksibilitet takket være de sektionsopdelte tærskebroer. Derudover omfattede kabineopdateringerne CommandGrip™ multifunktionshåndtag og IntelliView™ III touchscreen.

2015: CX5000 og CX6000 Elevation mejetærskerne blev lanceret med en forøget rensekapacitet på hele 15%, takket været Triple-Clean™ soldkassesystemet, forbedret håndtering af halm og avner, større bagdæk, større korntanke og større IntelliView™ IV skærm.

2017: Nye CX5 og CX6 Tier 4B mejetærskere med Opti-Speed™ halmrystere med variabel hastighed øger produktiviteten med op til 10%, og alle nye Harvest Suite™ luksuskabiner giver føreren en uovertruffen komfort.

1994



2003



2006



2011



2015



2017



En perfekt start.


High-kapacitet skærebord holder CX i fulde omdrejninger

Et stærkt afgrødeflow lige fra starten: den store vinde med let justering, den effektive knivfunktion og indføringspigge i hele sneglens indføringsbredde sikrer ensartet indføring af afgrøden fra første færd. Der spildes aldrig værdifuld tid med det hurtigkoblede skærebordssystem og den effektive fjernelse af eventuelle tilstopninger.



Skærebord		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Skærebredde High Capacity skærebord*	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32*	4,57 - 9,15	4,57 - 9,15
Skærebredde Heavy-Duty Varifeed™ skærebord*	(m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62*	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Skærebredde High Capacity Hillside skærebord	(m)	–	4,57 - 6,10	–	–

* Ikke tilgængeligt på Hillside-version – Ikke tilgængeligt

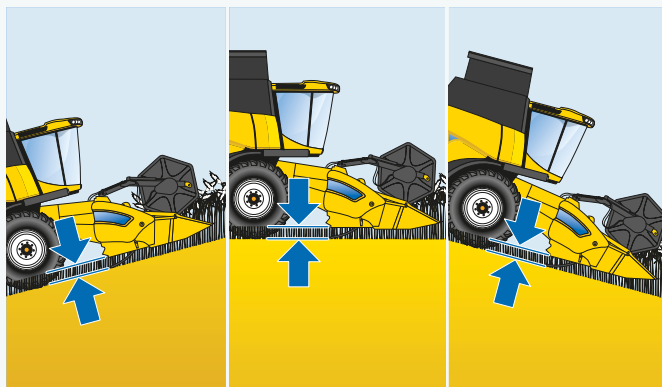

Autofloat™ II systemet

- Autofloat™ II systemet korrigerer for udsving i vægtsignalet, hvilket giver en optimal placering af skærebordet i bakket terræn
- Derved undgås, at skærebordet graver sig ned i jorden, når der arbejdes ned ad bakke, og en korrekt stubhøjde bevares, når der arbejdes op ad bakke



Beskyt de værdifulde kerner

- En specialdesignet, hydraulisk lodret kniv forhindrer, at afgrøden trækkes i stykker, så kernespildet reduceres til et minimum
- Når den ikke anvendes, kan den opbevares praktisk på skærebordets ramme



Heavy-Duty Varifeed™ skærebordetilpasser sig afgrøden

- Knivens position på Varifeed™ kornskærebordene kan justeres, så det er muligt at arbejde med den optimale skærebordskonfiguration i en bestemt afgrøde
- Justeringen frem og tilbage på op til 575 mm gør det muligt at finde den ideelle knivposition, og den sikrer en fantastisk skæreeffektivitet og en korrekt indføring
- Den elektrohydrauliske justering foretages fra kabinen, og skærebordets bund er lukket i alle knivpositioner

Fuld tryghed for føreren

- Automatisk kontrol af skærebordets højde giver mulighed for at vælge mellem stubhøjdekontrol eller kompensation for skærebordets højde
- Lateralfloat-systemet sikrer korrekt opretning af skærebordet, også i marker med ujævnt terræn
- Lateralfloat- og Autofloat™ II systemerne fungerer automatisk, hvilket gør det lettere for føreren

Det perfekte match.

New Holland har udviklet en række nye majsborde til fem, seks eller otte rækker, der er blevet konstrueret, så de passer perfekt til betjeningsprofilen på CX5 og CX6. Efter omfattende tests i marken leverer både de faste og foldbare versioner forbedret høstproduktivitet og driftssikkerhed.

Klar til opgaver i skrånende marker

Det er intet problem at arbejde med New Holland majsborde i ujævne eller skrånende marker. Når bordene er monteret på "Laterale" modeller, håndterer den specielle drivlinje let og ubesværet de skiftende bordpositioner.

Majsborde		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Opklappelige majsborde	(Antal rækker)	6 - 8*	6** - 8*	6	6** - 8**
Faste majsborde	(Antal rækker)	5 - 6 - 8*	5** - 6 - 8*	6 - 8	6 - 8

* Kun kombineret med specielle dækstørrelse og i flade marker ** Ikke tilgængelige for Hillside-versioner



Moderne majsborde til moderne majsdyrkning

- Opgraderede majsborde tilfredsstiller moderne krav og øger produktiviteten og høsteffektiviteten
- Kortere spidser følger bedre jordens konturer, så værdifulde afgrøder ikke køres ned
- Lamellerne leder eventuelle løse kerner ind i skærebordet, så spildet reduceres
- Udskiftelige slidflapper forlænger skærebordets levetid, og alle spidser klappes op med selv bærende gasdæmpere, hvilket letter rengøring og vedligeholdelse



Perfekt tilpasning til afgrøden

- Effektiv tærskning af majs og bønner kræver lave omdrejninger på cylinderen
- Der kan som ekstraudstyr monteres en hastighedsreduktion på cylinderen, der gør det muligt at arbejde med passende indstillinger, hvilket øger mejetærskerens alsidighed



Optimal snitning

- Der kan monteres integrerede stængelknusere som snitter og spreder majsstænglen
- Et knivhoved pr. række sikre total dækning
- De meget omtalte New Holland majsborde og deres integrerede majsstængelsnittere anses generelt for at være klassens bedste

Stubpressere beskytter dækkene

- Der kan som ekstraudstyr fås stubpressere til både faste og foldbare skærebord
- De fjederbelastede stubpresserplader, der er monteret på skærebordets ramme, vælter stubben foran hjulene
- Uens dækslid og sandsynligheden for punkteringer reduceres betydeligt

Rækkestyring giver høj præstation

- Minimer førerens stress og øger produktiviteten med det automatiske rækkestyringssystem
- Digitale følere i det automatiske rækkestyringssystem overvåger kontinuerligt mejetærskerens position og holder den på sporet, så der opnås en præcis høst
- Følger rækkerne præcist, så tab af kolber reduceres, og rentabiliteten øges





Øget afgrødeflow giver mere effektiv høst.

Indførselselevator på CX5 og CX6 indføringssystemet indeholder fire fjedrebelastede kæder med 3 rækker medbringere, der sikrer forbedret, konstant afgrødeflow. Der skabes et konstant afgrødeflow fra Varifeed™ skærebordet, gennem elevatoren til cylinderen. Dette sikrer langt mindre ophobning af afgrøde under vanskelige forhold og dermed øget effektivitet og udbytte.



Non-stop stenbeskyttelse

- Det mekaniske stenbeskyttelsessystem støder simpelthen stenene ind i en dertil beregnet stenfælde, inden de når tærskencylinderen
- Dette konstant arbejdende system betyder, at der ikke mistes tid på de travle høstdage
- Stenfælden kan tømmes dagligt ved hjælp af et greb, der er let at nå



Blokeringer fjernes på et øjeblik


- Blokeringer i skærebordet fjernes straks med det hydrauliske reverseringssystem
- Hele skærebordet og elevatoren kan rokkes frem og tilbage, så blokeringer i maskinen let kan fjernes, hvilket reducerer nedetiden og øger den effektive høsttid
- Ny hydraulisk reversering af vinden gør det lettere for føreren at rense skærehovedet for indkommende afgrøde i tilfælde af en blokering

To eller fire cylindere, begge med Opti-Speed™.

New Holland CX5 og CX6 mejetærskermodellerne er udstyret med fire-cylinder teknologi: tærskercylinder med Opti-Thresh™ system, halmvinde, roterende kerneudskiller og Straw Flow™ halmvinde. Det utroligt alsidige system kan tilpasses en lang række forskellige afgrøder og høstforhold uden at gå på kompromis med kerne- og halmkvaliteten eller produktiviteten.


For at forbedre produktiviteten og effektiviteten endnu mere er alle CX5 og CX6 modeller forsynet med det samme Opti-Speed™ system, der anvendes på den større CX7 og CX8 Serie. Opti-Speed™ varierer automatisk halmrysternes hastighed for at kompensere for det skrånende terræn. Når der køres op ad en skråning, reduceres halmrysternes hastighed for at fastholde halmen og sikre, at de resterende kerne rystes fri af afgrøderesterne. Når der køres ned ad en skråning øges halmrysternes hastighed for at hjælpe med at forhindre halmen i at falde fremad og blokere for afgrødestrømmen.

Af andre nye punkter kan nævnes et revideret halmvindedesign med justeringsplader med firkantet profil for at forbedre halmens transport fra cylinderen, reducere skader på kernerne og præstere bedre i fugtige omgivelser.

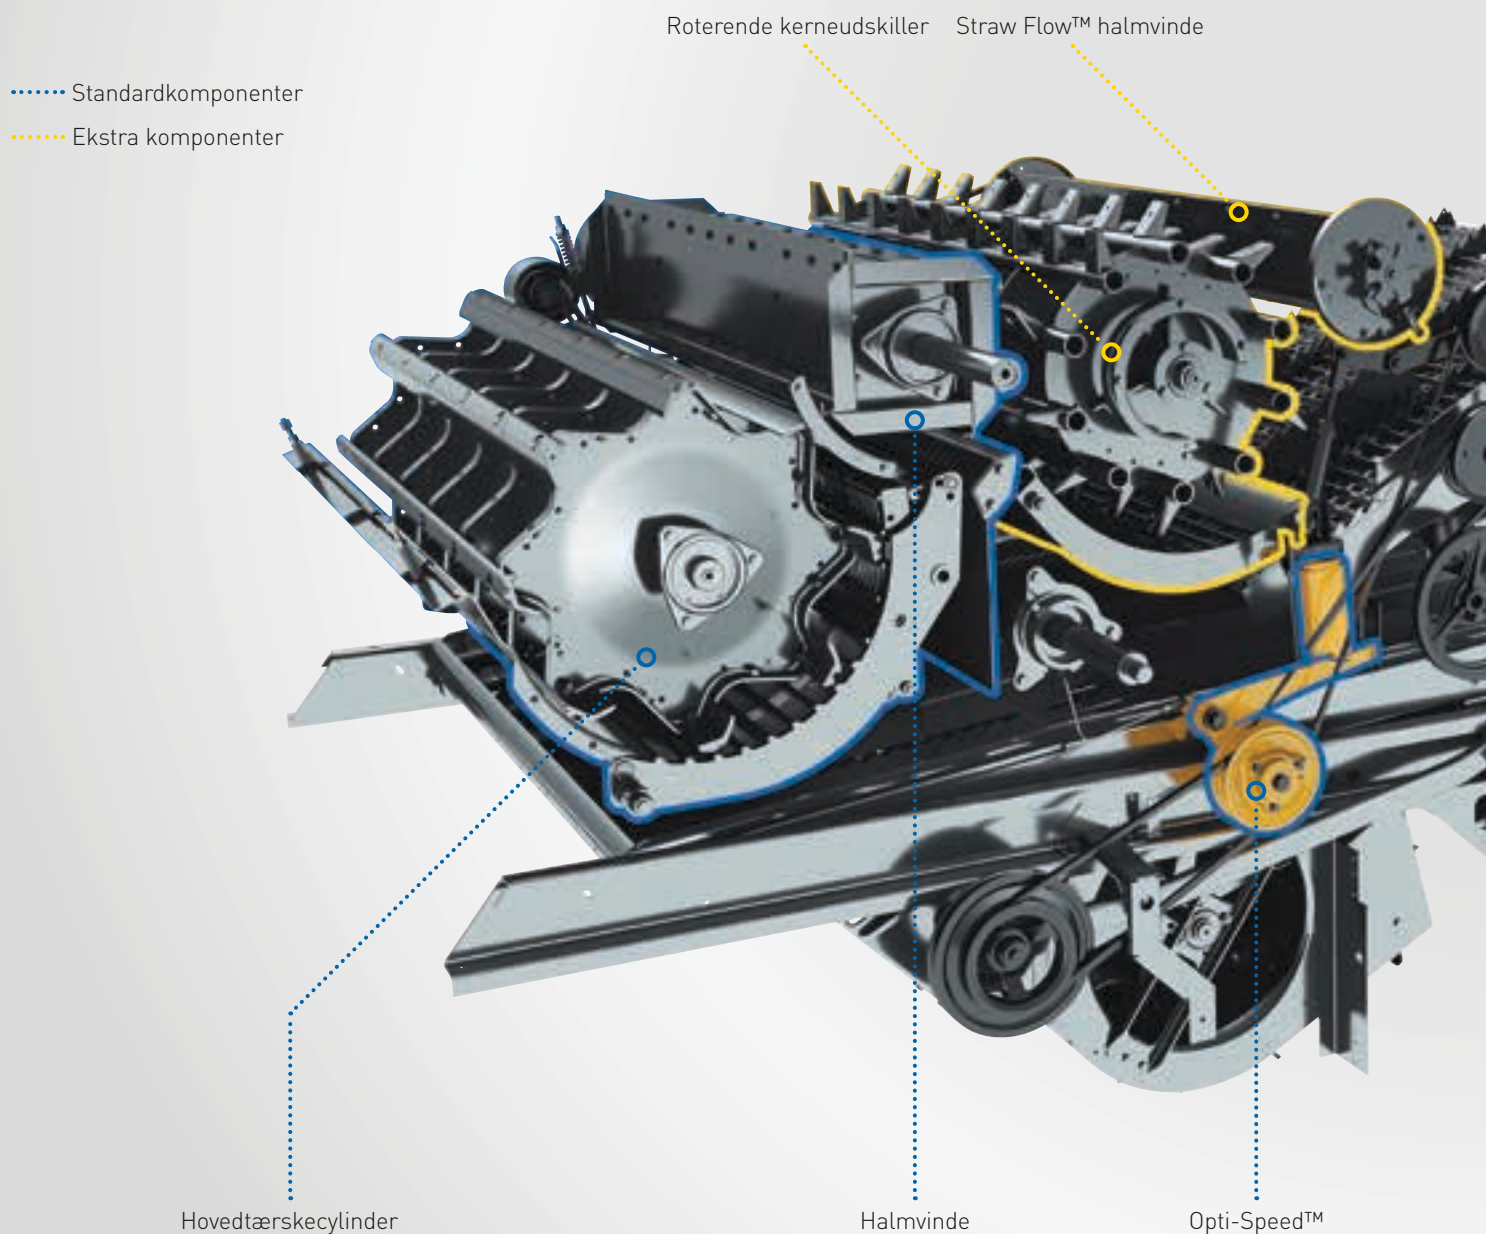

Opti-Speed™ halmrysterne med variabel hastighed: kun hos New Holland

- Opti-Speed™ halmrysterne med automatisk trinløs tilpasset hastighed giver en produktivitetsforbedring på op til 10%
- Vælg mellem hvede, majs, raps eller ris, og din CX5 og CX6 vil automatisk regulere halmrysternes hastighed efter den valgte afgrøde
- Når der køres op ad bakke, reducerer halmrysterne hastigheden, så alt kornet bliver inde i maskinen
- Når der køres ned ad bakke, øges hastigheden for at forhindre tilstopning og ineffektiv separation
- Systemet kommunikerer konstant med Opti-Fan™ og Opti-Clean™ systemerne for at finjustere halmrysternes hastighed fra mellem 170 og 240 o/m

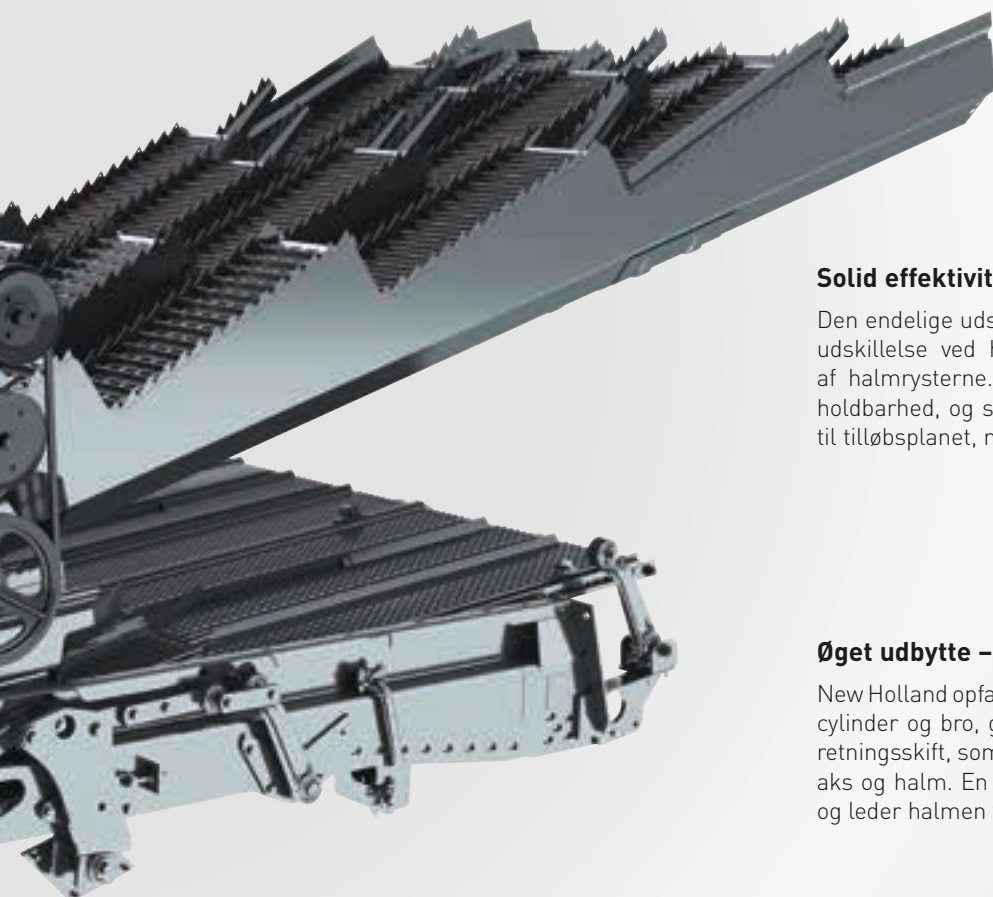

Solid effektivitet

Den endelige udskillelse af resterende kerner efter den intense udskillelse ved hjælp af fire-cylinder teknologien, håndteres af halmrysterne. Deres lukkede bund giver ekstra styrke og holdbarhed, og sikrer en jævn levering af de udskillede kerner til tilløbsplanet, når der arbejdes på sideskråninger.

Øget udbytte – kendetegnende for New Holland

New Holland opfandt den roterende kerneudskiller. Denne ekstra cylinder og bro, giver en ekstra tærskning og et accelererende retningsskift, som særdeles effektivt får restkernerne udskilt fra aks og halm. En Straw Flow™ halmvinde afslutter udskillelsen og leder halmen videre til rysterne.

Imponerende tærskning producerer intakte kerner


Tærskeeffekten på den store cylinder med en diameter på 60 cm, frigør blidt, men effektivt alle kerner fra aksene i selv de tykkeste afgrødelag. Med en omslutningsvinkel på op til 121 grader, er tærskebroens areal enormt. Justering af cylinderomdrejninger og finindstillinger af tærskebroen styres fra førerkabinen.

Let og hurtig tilpasning til enhver afgrøde.

New Hollands CX5 og CX6 mejetærskere har en lang række tilpasningsmuligheder, der sikrer en fantastisk præstation i mange forskellige afgrøder og afgrødeforhold. Det er utroligt let at tilpasse maskinen fra én afgrøde til en anden.

Fire-cylinder teknologi	CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Opti-Thresh™ system	●	●	●	●
Multi-Thresh™ system	○	●	●	●
Roterende udskiller med Straw Flow™ vinde	○	●	●	●
Fuld justerbar	●	●	●	●

● Standard ○ Ekstraustyr

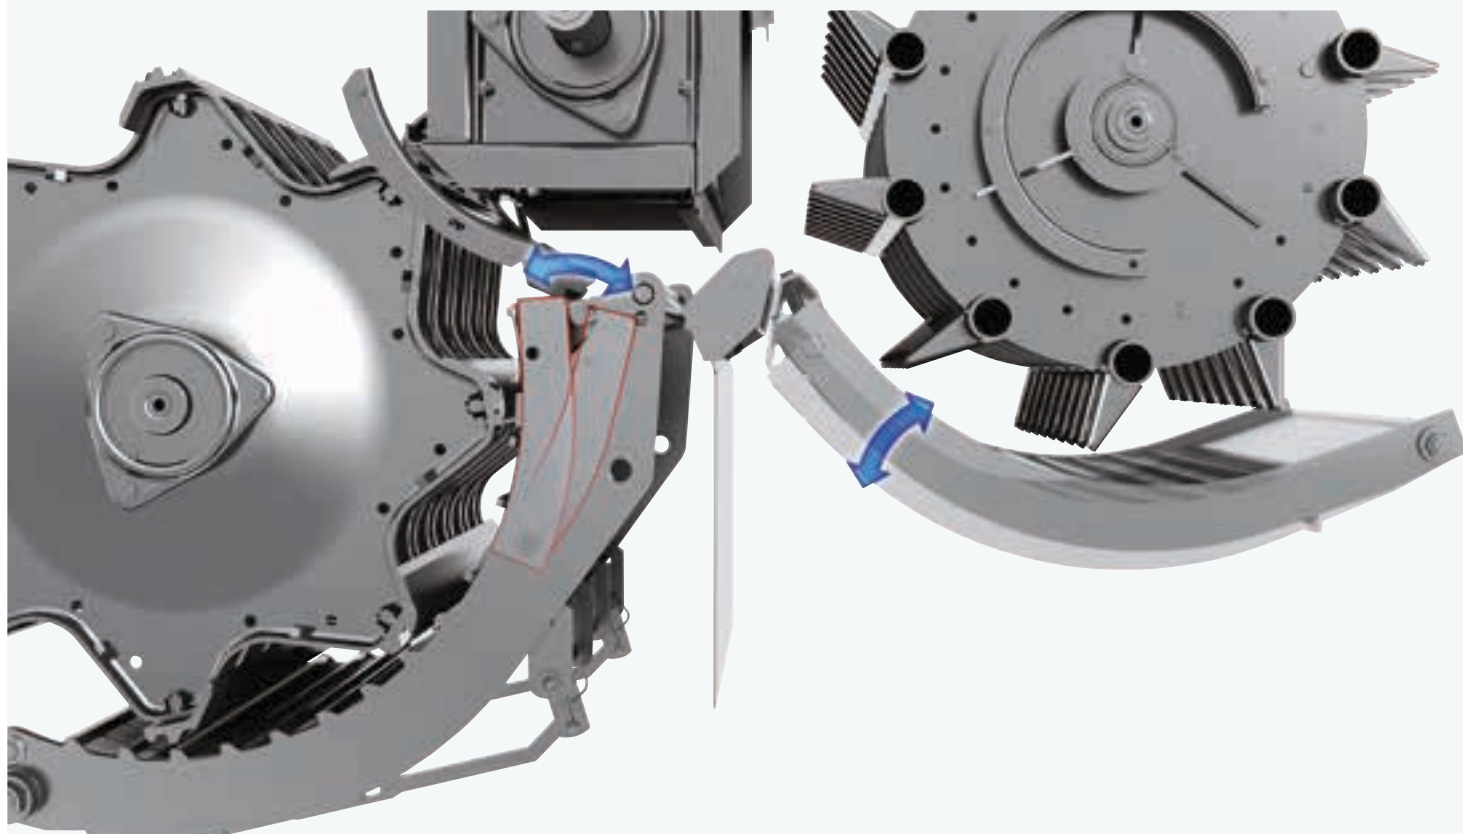

Tærseffekt efter behov: Opti-Thresh™ systemet

Tilpasning i henhold til kornets modenhed og mængde kan foretages med Opti-Thresh™ systemet ved at justere bagerste del af tærsebroen. Når den er lukket, har tærsebroen en omslutningsvinkel på hele 121 grader. Når den hængslede topsektion flyttes væk fra cylinderen, er kørnerfunktionen mindre aggressiv og halmkvaliteten forbedres. Det er nu meget let at ændre placeringen af Opti-Thresh™ tærsesektionen.

Større alsidighed med Multi-Thresh™ systemet

Forskellige korntyper eller afgrøder med forskellige fugtindhold kan blandes takket være Multi-Thresh™ systemet med to justeringspositioner af den roterende kerneudskillerbro. Herudover er der også den dobbelte roterende kerneudskiller hastighedsområde.



Sektionsopbygget tærskebro: let at vedligeholde, let at skifte

- Ombygningstiden ændres fra 6 timer til 20 minutter! Når der skiftes mellem afgrøder, kan tærskebroens nederste sektioner udskiftes, uden at det er nødvendigt at afmontere halmelevatoren

Lette justeringer


- Der er adgang til den øverste Opti-Thresh™ tærskebrosection og den roterende Multi-Thresh™ kerneudskillers tærskebro i maskinens højre side
- Endvidere er det meget let et komme til drivremmens strammeordning for at ændre den roterende kerneudskillers hastighed

		Standard cylinder, standard slagler og en sektionsoptdelt tærskebro til små korn: passer til små korn, majs og bælgfrugter
		Universal cylinder, standard slagler og en sektionsoptdelt tærskebro til små korn: kraftig cylinder med høj inert i til små korn, majs og bælgfrugter, og i afgrøder med kraftige strå
		Universal cylinder, slagler til ris og en sektionsoptdelt tærskebro til ris: passer til ris
		Universal cylinder, standard slagler og en sektionsoptdelt tærskebro til ris: passer til små korn og ris



En jævn strøm af rent korn.

New Holland CX5 og CX6 mejetærskermodellernes renseeffektivitet matcher deres høje tærse- og udskillelseskapacitet. Store justerbare, modsat arbejdende solde, og en stærk blæser med en jævn fordeling af luftstrømmen, suppleres af fremragende ekstra funktioner: Triple-Clean™ kaskade soldkasse, forrensningssold med ekstra kaskadeeffekt, Smart Sieve™ konceptet som stort set fjerner effekten ved sidehældninger og det prisvindende Opti-Fan™ system, der tilpasser luftstrømmen i hele mejetærskerens længde i henhold til dens hældning.

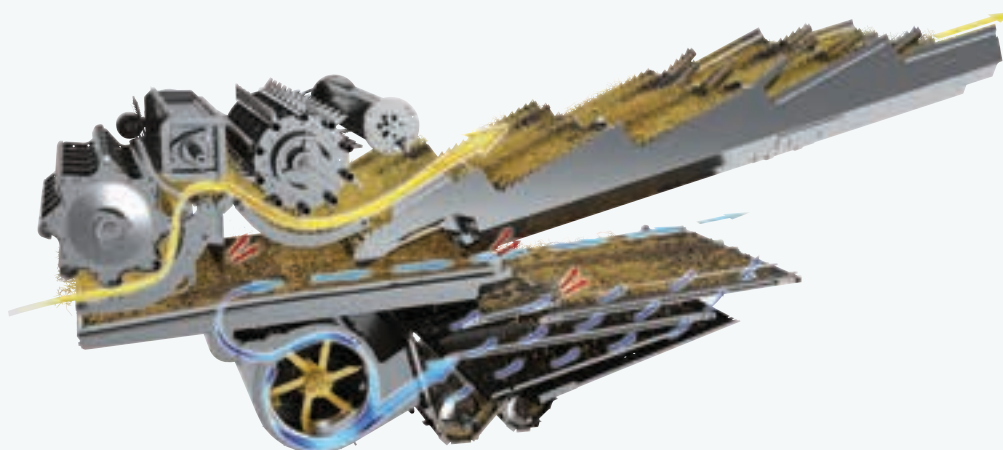

Triple-Clean™ kaskade soldkasse

Triple-Clean™ soldkassesystem er standard, og det øger soldkapaciteten med helt op til 15%. Denne enkle og fornyende funktion øger rensningen ved hjælp af en ekstra kaskadefunktion i midten af tilløbsplanet, hvor en ekstra luftstrøm fjerner store mængder avner og halmstumper inden hovedsoldene. Denne tredobbelte kaskadefunktion sikrer, at rensningen opretholdes, når maskinens samlede kapacitet optimeres. Yderligere forbedringer af kapaciteten er f.eks. den nye snegl med dobbelte vindinger, der overfører kornet til kornelevatoren hurtigere, og som kan øge gennemløbet i kornelevatorsystemet med 10% på modeller med 6 halmrystere.



LED lys

- De nye LED lys er tilgængelige som standard og hjælper føreren både nat og dag, når soldkassen skal inspiceres




Fingerspidsbetjening

- For maksimal renseeffektivitet under skiftende afgrødeforhold, kan soldene justeres fra førerkabinen




Let afmontering af tilløbsplan

- For at bevare tilløbsplanets høje præstation under høst af vanskelige afgrøder som f.eks. raps eller majs, skal det rengøres regelmæssigt, og CX mejetærskernes tilløbsplan er let og hurtigt at afmontere

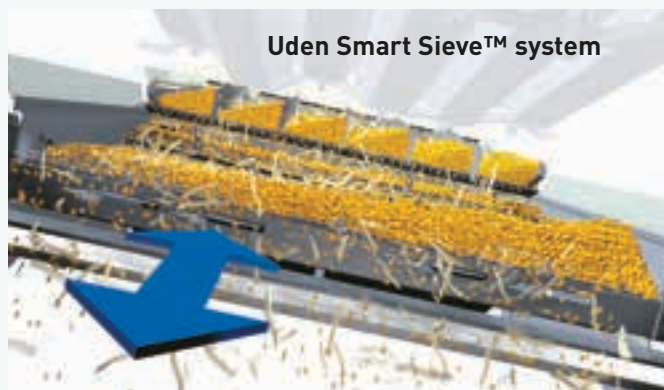

Uden Smart Sieve™ system

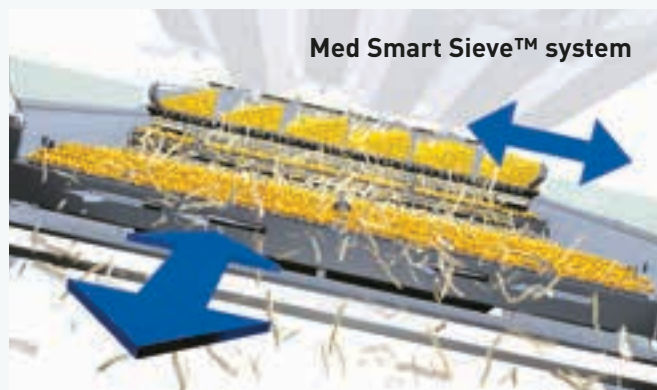

Med Smart Sieve™ system

Smart Sieve™: modvirker effekten af sidehældninger med op til 25% i begge sider


- På Laterale modeller skaber Smart Sieve™ systemet, der er standard, en sidelæns bevægelse, så kernerne ledes opad
- Et jævnt lag af kerner og en ensartet luftstrøm i hele bredden af soldene bevarer en maksimal renseeffektivitet

Virkelig smart: ingen radiale svingninger i flade marker

- Det geniale system styrer soldets sidelæns bevægelse i forhold til hældningsgraden. For at undgå en uventet radial svingning/bevægelse er systemet forsynet med en forbindelse til soldenes drejearm
- Dette patenterede koncept neutraliserer den radiale svingning og sikrer en perfekt afbalanceret soldynamik


Endnu smartere: automatisk tilpasning efter kernestørrelsen

- Soldets sidelæns bevægelse bestemmes ikke kun af hældningsgraden. Blæserens hastighed, der afhænger af kernerne størrelse, tages også i betragtning, når den optimale kastevinkel skal bestemmes

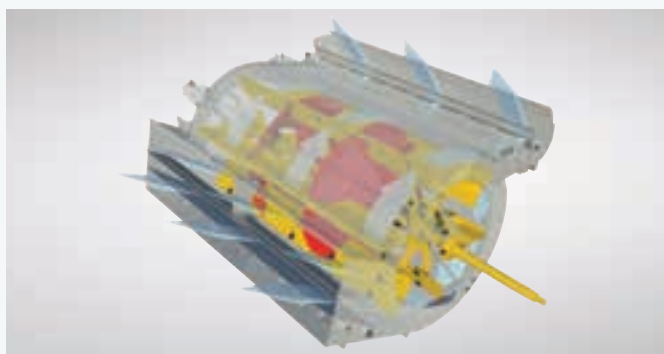

Nydesignet underblæser

- Det prisbelønnede Opti-Fan™ system bygger på en enkel og effektiv metode til at korrigere udsving i afgrødestrømmens hastighed hen over soldkassen
- Uanset om der arbejdes op ad bakke eller ned ad bakke, tilpasses blæserens hastighed automatisk til skråningens retning og hældning

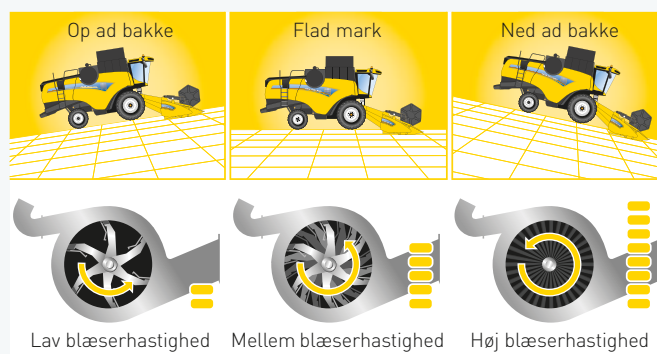

Præcis blæserhastighed i skrående terræn med Opti-Fan™ systemet

- Triple-Clean™ Opti-Fan™ blæser effektivt luft gennem tre faldtrin
- To faldtrin for at understøtte renseeffekten på soldene og et faldtrin mellem tilløbsplanerne
- En vigtig designfunktion er blæserens rotordeflektorplader, der giver en ensartet fordeling af luften mellem de tre faldtrin

Ubesværet håndtering af store kornmængder.

Høje tømningshastigheder reducerer tidstabstet til et minimum. Tømning over i selv de højeste kornvogne er let og ubesværet med tømmesystemet med et valg mellem tømmesnegls længder på 4,75 m, 5,50 m og den nye på 6,4 m. Fantastisk udsyn til tømmesneglen sikrer jævn og uafbrudt høst, når der tømmes i bevægelse. Korntank med høj kapacitet giver mere tid i marken.



Høj kapacitet, komplet fyldning




Den kraftige fyldesnegl sikrer, at korntanken kan fyldes helt.

Basismodeller		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Korntankkapacitet / Hillside version	(l)	8300	8300 / 7300	9300	9300



Den professionelle håndtering af halm og avner.

Halm af høj kvalitet, perfekt til presning, er resultatet af den lange række justeringsmuligheder. I tilfælde, hvor halmen er snittet, er den korrekte håndtering af halm og avner vigtig - især hvis der anvendes reduceret jordbearbejdning.

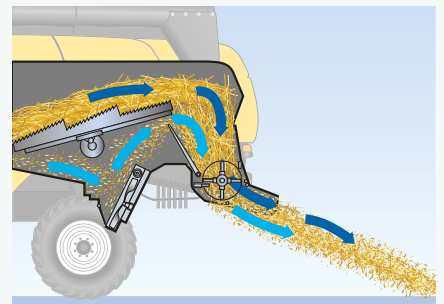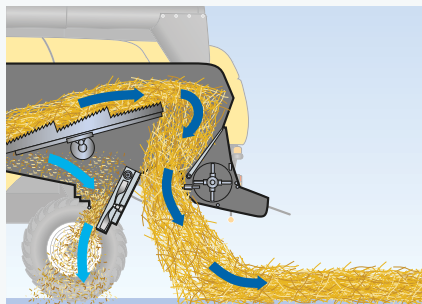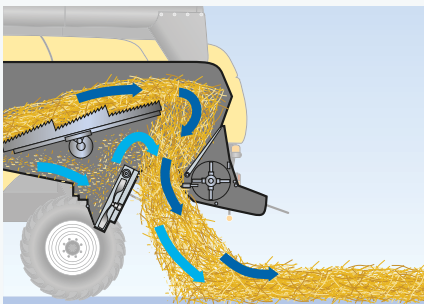

Højkvalitetsballer med gode foderegenskaber

- De hele strå i skåret på en CX5 og CX6 mejetærsker er resultatet af den skånsomme tærskning
- Den nye halmkappe har justerbare rive, der gør det muligt at styre skårets bredde

Tre-vejs behandling af halm og avner: i skåret eller på stubben

- Avnesprederen med to spredeskiver spreder avnerne på stubben, inden halmen når jorden
- Halmens foderværdi kan øges ved at lede avnerne ned i den halm, der skal presses
- En avneblæser kan blande avnerne med den halm, der skal snittes, så de fordeles sammen med den snittede halm
- Avnesprederen har justerbare deflektorplader, der finjusterer spredbredden i forhold til skærebordets størrelse, så der opnås en ensartet fordeling af avnerne

Helt perfekt, ensartet snitning


- Dual-Chop™ halmsnitneren, der er ekstraudstyr, indeholder en ekstra rive, der får al halmen med
- Gentagen snitning af disse stængler sikrer en meget ensartet snitning

Kraftig. Respekt. For dig. For din gård. For fremtiden.

CX5 og CX6 mejetærskerne drager fordel af de produktivitetsforøgende funktioner i FPT Industrial Cursor 9- og Nef-motorerne, der er forsynet med ECOBlue™ HI-eSCR-teknologi til overholdelse af Tier 4B. Den gennemprøvede ECOBlue™ teknologi benytter AdBlue til at omdanne skadelige kvælstofoxider i udstødningsgassen til uskadeligt vand og kvælstof. Dette efterbehandlingssystem er adskilt fra motoren, hvilket betyder, at motoren kun suger ren, frisk luft. Det giver enheder med ren køreeffekt, der har øget ydelse og forbedret brændstofforbrug.



Bæredygtig Effektiv Teknologi

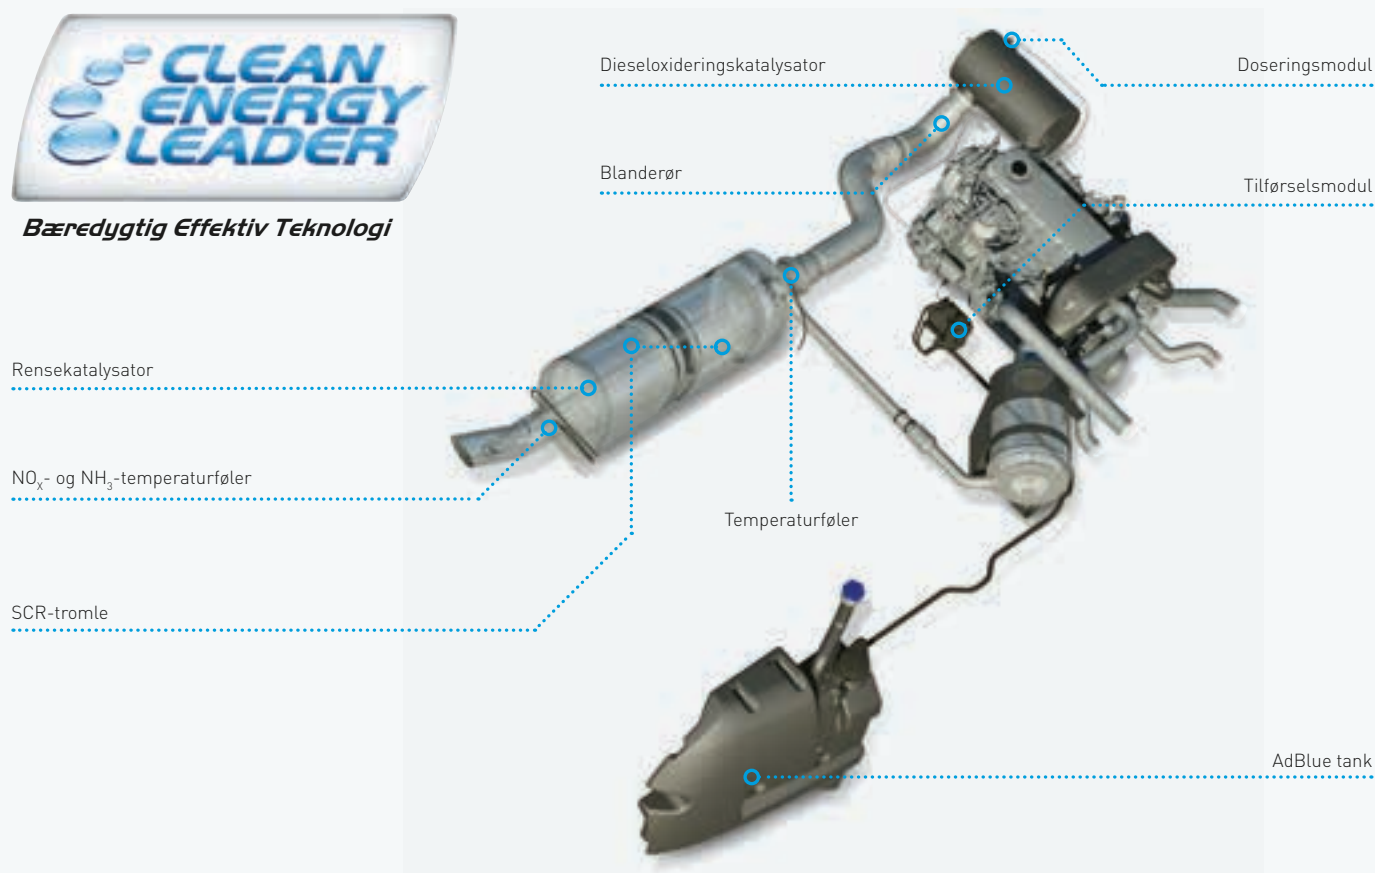

ECOBBlue HI-eSCR



Basismodeller		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Teknologi		common rail	common rail	common rail	common rail
Nom. effekt	(kW/hk)	175/238	200/272	200/272	225/306
Max. effekt	(kW/hk)	190/258	220/300	220/300	250/340
Regulator		elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk



AdBlue – ukompliceret brug

- AdBlue er en central komponent i ECOBlue™ HI-eSCR-systemet
- AdBlue er en blanding af urea og vand, der tilsættes udstødningsgassen, så denne bliver uskadelig
- Fyld AdBlue tanken hver anden gang, du fylder dieseltanken
- Kan fås gennem din New Holland forhandler, og du kan opbevare AdBlue på din gård i en beholderstørrelse, der passer til dine behov



Større baghjul og utroligt lavt jordtryk

- Der kan fås nye, store styrehjul, der giver et jordtryk på helt ned til 1,2 bar samt øget flydeevne og rulleegenskaber under vanskelige forhold
- Der kan specificeres et stort udvalg af dæk, så dine individuelle behov kan opfyldes



Uhindret adgang

- Store hængslede sidepaneler kan let løftes, så der er hurtig og let serviceadgang
- Centrale smørepunkter øger yderligere adgangen ved service og reducerer servicetiden



Besparende drivlinier

- Lavt strømforbrug og ultimativ driftssikkerhed er resultatet af gennemprøvede, direkte drivlinjer og den hydrostatiske transmission med 3 hastigheder
- Alle mejetærskere er konstrueret på en meget robust ramme, med enestående materialespecifikationer, i overensstemmelse med Zedelgems tradition



Stor kølerpakke

- De store kølersektioner og støvfilteret er let tilgængelige for effektiv rensning



Spar brændstof ved landevejskørsel – ny fartpilotfunktion

- For at opnå et optimalt brændstofforbrug justeres motorens hastighed ved hjælp af en automatisk reduktionsanordning, når der køres på vej

Ny Harvest Suite™ luksuskabine.

Den nye Harvest Suite™ luksuskabine er specialudviklet til CX5 og CX6 mejetærskere. Den er nu 200 mm bredere og mere rummelig, med en justerbar ratstamme og mindre rat, hvilket giver fremragende ergonomi og endnu bedre udsyn over skærebordet. Ekstra arbejdslygter er standard, små forbedringer omfatter f.eks. gelænder i fuld længde foran på mejetærskeren for at lette rengøring og nye betjeningsknapper. Registrering af jobdata er nu mulig via den indbyggede printer. Kabinens volumen er øget til 3,7 m³ med et stort glasareal på 6,3 m². Du kan nyde al den plads i roen og freden i den næsten lydløse kabine på 73 dBA. Med den nye Harvest Suite™ luksuskabine er der god plads.



Anbefalede mejetærskerindstillinger

- ACS letter førerens arbejde med opsætning af mejetærskeren til forskellige afgrøder
- ACS siderne i IntelliView™ IV skærmen er en referenceguide, hvor der vises de grundlæggende parametre til opsætning af en lang række afgrøder
- ACS er med til at sikre, at maskinernes kapacitet konstant optimeres
- IntelliView™ IV skærmen kan justeres, så det bliver let at se ændringer i arbejdsbetingelserne



LED bærbar arbejdslygte

- Ny 12V ledningsfri bærbar servicelygte gør det nemt og sikkert at kontrollere maskinen og kornprøver om natten
- En magnetisk bund, lysdioder og et kraftigt 4400 mAh genopladeligt batteri gør den til et uundværligt værktøj



Forbliv frisk på de varmeste dage

- Det store, bærbare køleskab under passagersædet kan let fjernes ved opfyldning
- Klimaanlæg er standard, men du kan også vælge automatisk klimastyring som ekstraudstyr, der automatisk tilpasser blæserens hastighed, så du får en præcis temperaturstyring



Komfortabelt, sikkert og bekvemt

- Komfort sikres takket være det luftaffjedrede sæde og et lavt lydniveau i kabinen
- Instruktørsæde og bærbart køleboks er standard
- En drejestige gør det hurtigere at komme ind i kabinen, og stigen er ikke i vejen, når den ikke skal bruges



360° panoramaudsyn

- Harvest Suite™ luksuskabinens brede, buede rude giver et perfekt udsyn
- Gulvet skråner ned mod forruden, så du har et godt udsyn over kanten af skærebordet
- Elektriske spejle, der er standard, giver et bredt udsyn til siderne og bagud
- Der kan håndteres op til tre kameraer som ekstraudstyr med IntelliView™ IV skærmen, hvoraf det ene er forberedt som bakkamera

Udsyn til korntanken fra kabinen

- Et stort glaskorntankrude giver føreren mulighed for at se ind i korntanken og visuelt kontrollere kornets kvalitet og tankens indhold

Tag bare plads.

New Holland giver dig et omfattende udvalg af sæder ud over det polstrede passagersæde fuld størrelse, der er standard. Alle sæder er udstyret med hynder i høj kvalitet, der giver en fantastisk komfort uanset terrænet.



Standardsæde

- Det brede stofsæde, der er standard, har enestående funktioner og sikrer, at alle førere har det komfortabelt selv på de længste høstdage



Luksus luftaffjedret sæde

- Topmodellen, det læderbetrukne, luftaffjedrede sæde, kan justeres i en vinkel på op til 45 grader, så det kan afpasses efter forholdene, hvis der f.eks. arbejdes på stejle skrånninger. Det er det oplagte valg til Hillside modeller. Det har justering af lændestøtte og dæmpning, sædehyndens vinkel og dybdejustering samt justering frem/tilbage, så det yder føreren optimal komfort og stil

Den mest kraftfulde belysningspakke til mejetærsker.

Belysningspakken til CX5 og CX6 har hævet belysningsstandarden og kan nu levere op til i alt 48.000 lumens. Lysets spredning er designet, så der opnås maksimalt udsyn over hele skærebordet og marken foran. Tømning kan foretages præcist i nattens mørke. Du vil ikke miste en eneste kerne takket være den særlige belysning af tømmesneglen. Takket være indstigningslyset kan du også stige ned fra din mejetærsker fuldstændig sikkert. Lyset forbliver tændt i 30 sekunder, efter at du har slukket for mejetærskeren.



Mere lys som standard med LED

- Antallet af arbejdslygter på taget er øget fra 3 til 4 i hver side
- En ekstra lyspakke med 12 LED'er sikrer fuld belysning af sider og bagende plus skærebordets fulde bredde



Let at anvende


- Specielt lyskontrolpanel med flere genvejsfunktioner

Ubesværet, optimal præstation.

Automatiske funktioner giver tidsbesparelser og øget høstpræstation. Multifunctionshåndtaget på CX5 og CX6 mejetærskermodellerne er det gennemtestede CommandGrip™ håndtag, som er indbygget i konsollen til højre for føreren. Konsollens position kan justeres efter førerens behov og CommandGrip™ er et trykbaseret kørehåndtag, som altid vender tilbage til den mest ergonomiske position uanset kørehastigheden. Håndtaget giver adgang til alle de vigtigste kontrolfunktioner.

Fartpilot og meget mere

En af de automatiske funktioner, som er med til at opretholde det daglige høje præstationsniveau er fartpiloten: Med et enkelt tryk på knapperne på CommandGrip™ håndtaget, bevarer mejetærskeren en forudindstillet hastighed i marken.

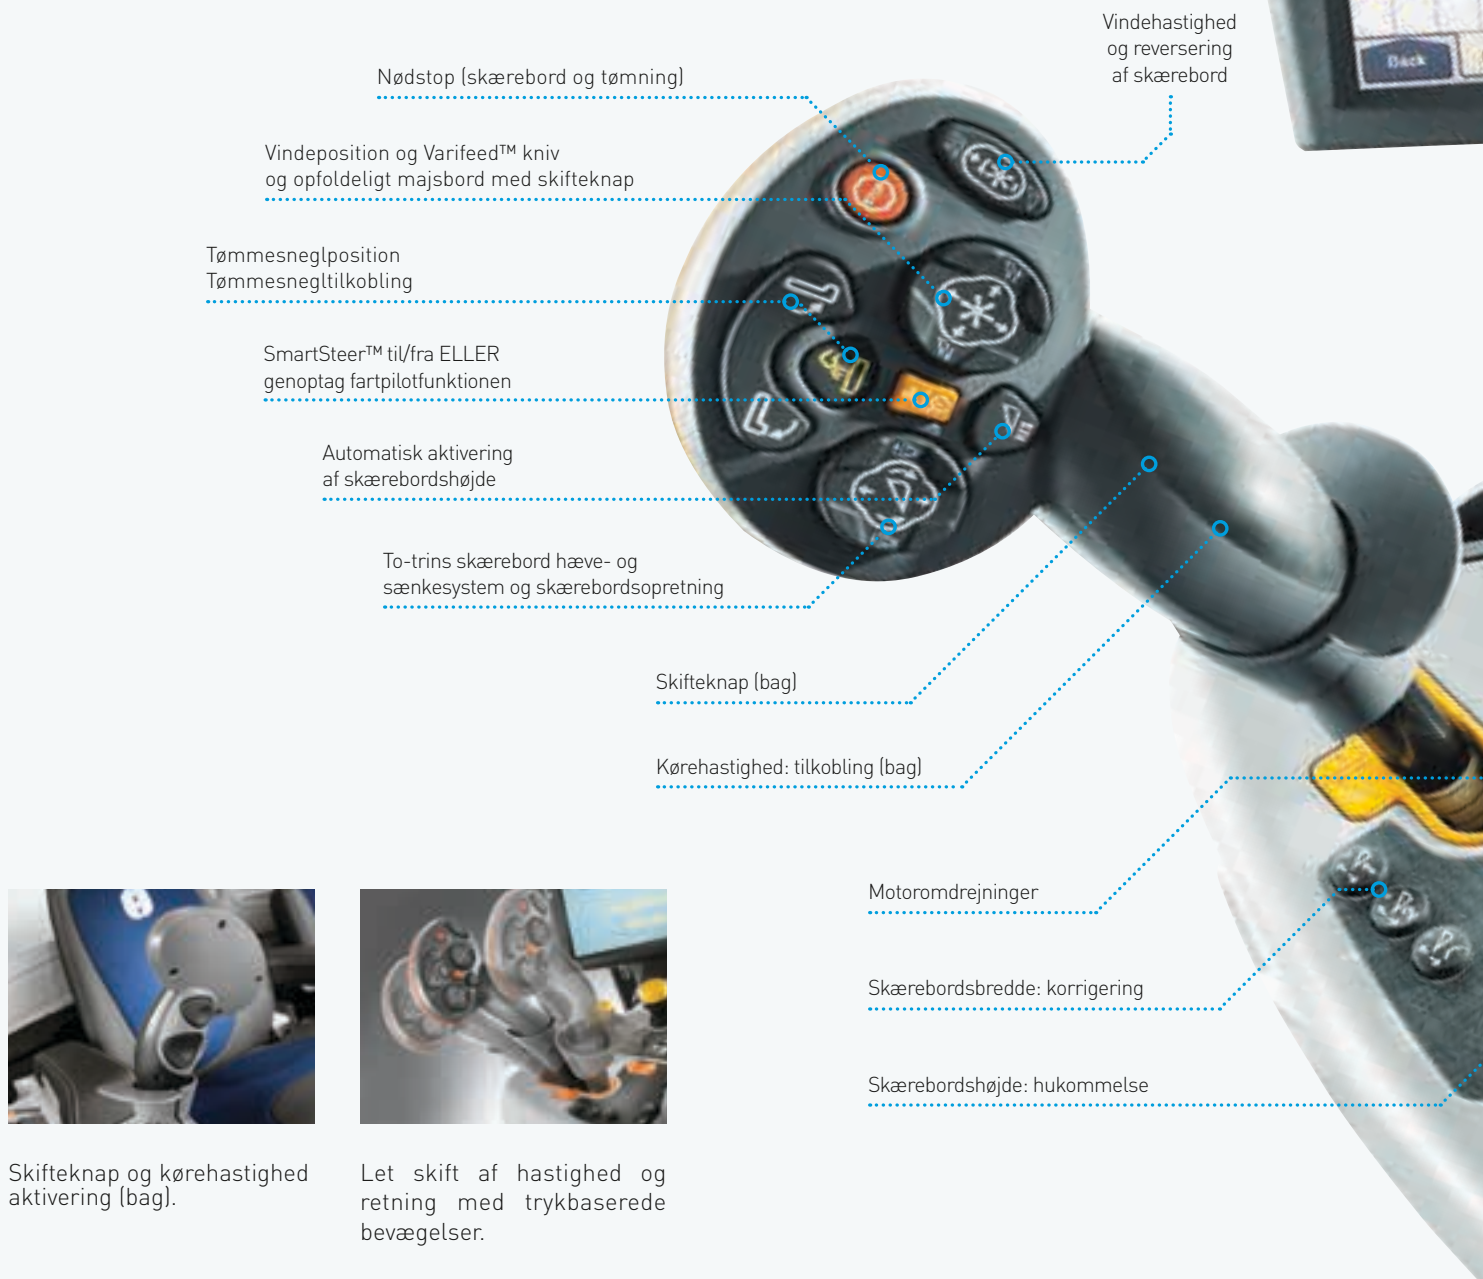



Et let tryk på skærmen

Med levering af informationer om præstationsdata, driftsstatistikker og servicedata er IntelliView™ IV monitoren med til at optimere mejetærskerens præstation, og den store touchskærm er let at bruge. En af de mange tidsbesparende funktioner er den automatiske afgrødeindstilling, hvorved en specifik mejetærskerindstilling kan lagres til senere brug, når den samme situation i marken opstår næste gang.

Automatiske funktioner sparer tid


- Variabel smørefunktion: aktiveres via IntelliView™ IV monitoren. Når tærskningen tilkobles vil tærskencylinder variatoren åbne og lukke automatisk for at sikre fordeling af smørefedt fra den daglige vedligeholdelse
- Automatisk rengøring: aktiveres via IntelliView™ IV monitoren. Når tærskningen tilkobles vil alle solde åbnes og blæseren køres til maksimum omdrejninger for at fjerne alle avner og andet skidt



Få mere ud af jorden - få højere udbytte.




Forøget udbytte, eller besparelser takket være færre forbrugsstoffer: precision farming er et planteavlskoncept, som anvender positionsbestemte afgrødedata for at opnå optimal jordbehandling og såmængder i de efterfølgende perioder. CX5 og CX6 mejetærskermøderne er fuldt forberedt til arbejde med precision farming udstyr.

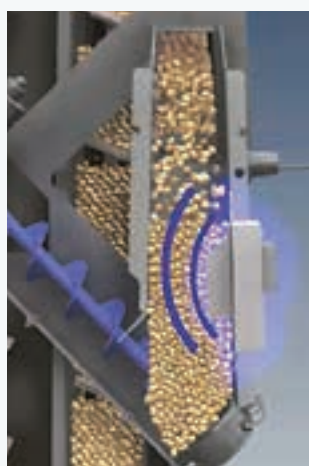

Udbytte- og fugtighedsfølere

Udbytte- og fugtighedsfølerne, som er et eksklusivt New Holland patent, leverer ikke blot fremragende præcision. Der er heller ikke behov for genkalibrering, når der skiftes mellem forskellige afgrøder. Fugtighedsføleren er monteret på kornelevatoren, hvor den regelmæssigt indsamler prøver af det høstede korn og den optiske udbytteføler er monteret indvendigt i kornelevatoren.

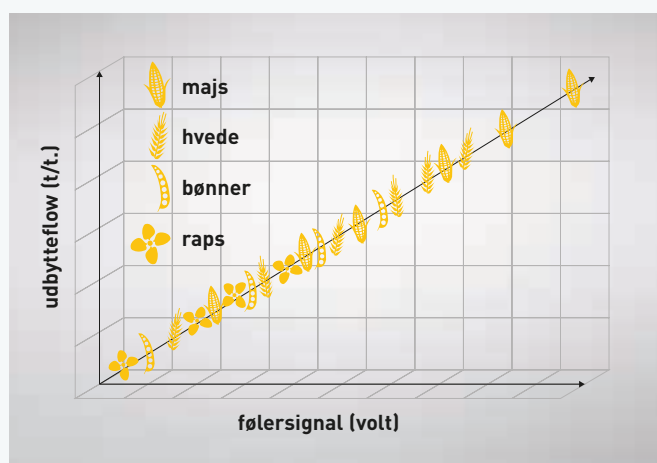

Ikke behov for kalibrering

Takket være det avancerede koncept, er den enestående New Holland udbytteføler utrolig præcis uanset afgrødetype, mængde eller kornernes fugtindhold. Der er ikke behov for kalibrering mellem marker, afgrøder eller når der skiftes mellem høst af korn og majs.

IntelliView™ IV - synlig intelligens

Den ekstra brede 26,4 cm store IntelliView™ IV farveberøringsskærm kan bruges til at styre det automatiske styresystem IntelliSteer® lite, der er ekstraudstyr. Du kan personalisere dine indstillinger enkelt og let og endvidere overføre data ved hjælp af My PLM® Connect File Transfer og PLM® softwarepakker på din computer.



IntelliSteer® lite

IntelliSteer® lite giver brugeren traditionel fuldt integreret automatisk sporstyring med IntelliSteer® og fleksibiliteten ved at kunne tage den ud og montere den i en anden maskine på din gård. Dette intuitive system giver en gentagelsesnøjagtighed på helt op til 1,5 cm mellem de enkelte baner og fra år til år med et RTK-korrektionssignal.



Telematik: kontroller din maskine fra hjemmekontoret

Med My PLM® Connect har du mulighed for at koble dig på din CX og overvåge op til 74 maskinparametre fra komforten på dit kontor. Den nye ledningsfrie fileoverførselsfunktion gør det nemt og sikkert at overføre data til og fra din maskine. Det betyder enklere adgang eller overførsel af data som kørespor, markgrænser, dækningskort, udbytte og fugtdata. Kort sagt vil My PLM® Connect hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.



Registrering i realtid

Kunder, som har købt PLM® Support-pakken, modtager en speciel PLM®-nøgle, som giver adgang til træningskurser og adgang til individuel on-line support for Precision Farming Desktop software.



360°: CX5 og CX6.

CX Serien er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Vi ved jo alle, hvor dyrebar tiden i marken er i den korte høstperiode. Alle servicepunkter er let tilgængelige, og de lange serviceintervaller betyder, at mejetærskeren vil tilbringe mere tid i marken.

Brændstoftanken og AdBlue tanken på 110 liter er anbragt praktisk ved siden af hinanden.

Let adgang til støvfiltrene med brede åbninger gør rengøringen af kølepakken til en leg.



Motor- og hydraulikolie kan kontrolleres med et blik.



Luftfilteret er let tilgængeligt fra motorens platform.



Den integrerede vandtank er placeret, så det er let at vaske hænder efter tilkoblingen af skærebordet.

Let adgang fra jorden til alle oliefiltre og aftapningspunkter samt centraliserede smøresteder.

Selvstøttende skærme, der kan åbnes helt, sikrer god adgang til alle drev og servicepunkter.



Forhandlermonteret tilbehør

Din forhandler kan levere og montere et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr.

New Holland services.



Skræddersyet efter dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og højt respekteret indenfor landbrugssektoren, og står til din rådighed med skræddersyet rådgivning og finansieringsløsninger. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.



Uddannet til at yde dig optimal support

New Holland forhandlerens professionelle, tekniske specialister modtager regelmæssig træning og opdatering - både gennem online-kurser og gennem intensiv undervisning på tekniske skoler. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



Sølv - Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Guld - Udvidet

Platin - Fuld reparation

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner



New Hollands app

Product apps - iBrochure - NH Weather -
NH News - Farm Genius -
PLM Calculator - PLM Academy



New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com**. Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.

Modeller		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Skærebord					
Skærebredde: High Capacity skærebord	(m)	4,57 - 7,32	4,57 - 7,32****	4,57 - 9,15	5,18 - 9,15
Heavy-Duty Varifeed™ skærebord (575 mm kniv vandring)	(m)	4,88 - 7,62	4,88 - 7,62****	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
High Capacity Hillside skærebord	(m)	-	4,57 - 6,10	-	-
Knivhastighed	(snit/min.)	1150	1150	1150	1150
Ekstrakniv og boltede knivsektioner		●	●	●	●
Indføringssnegl med pigge i fuld bredde		●	●	●	●
Vindediameter	(m)	1,07	1,07	1,07	1,07
Elektro-hydraulisk justering af vindeposition		●	●	●	●
Automatisk synkronisering mellem vinde- og kørehastighed		●	●	●	●
Hydraulisk hurtigkobler (enkelt placering)		●	●	●	●
Majsborde					
Foldbare majsborde	(Antal rækker)	6 - 8*****	6**** - 8*****	6*** - 8	6*** - 8***
Faste majsborde	(Antal rækker)	5 - 6 - 8*****	5*** - 6 - 8*****	6 - 8	6 - 8
Fjernjusterede dækplader		●	●	●	●
Integrerede stængelsnittere		●	●	●	●
Roterende afgrødedelere		○	○	○	○
Automatisk rækkestyring		○	○	○	○
Automatiske skærebordskontrollsystemer					
Stubhøjdekontrol		automatisk	automatisk	automatisk	automatisk
Flydestilling		●	●	●	●
Autofloat™ II system		●	●	●	●
Indføringslevator					
Antal kæder		3	3	4	4
Skærebord- og elevatorreversering		hydraulisk	hydraulisk****	hydraulisk	hydraulisk
Tværopretning		●	●	●	●
Harvest Suite™ luksuskabine					
LED-arbejdslygtepakke		○	○	○	○
Standardsæde med tekstilbetræk og luftaffjedring		●	●	●	●
Luksus luftaffjedret sæde		○	○	○	○
Instruktørsæde med aftagelig køleboks (12 V/220 V)		●	●	●	●
IntelliView™ IV monitor		●	●	●	●
CommandGrip™ håndtag		●	●	●	●
Harvest Suite™ luksuskabinens glasareal	(m²)	6,3	6,3	6,3	6,3
Op til 2 ekstra kameraer (på ophæng og tømmerør)		○	○	○	○
Et bakkamera (på halmkappen)		●	●	●	●
Anbefalede afgrødeindstillere i IntelliView IV monitoren		●	●	●	●
Air-condition		●	●	●	●
Automatisk temperaturkontrol		○	○	○	○
Varmesystem		●	●	●	●
Max. lydniveau i kabine	(dBA)	73	73	73	73
New Holland Precision Land Management systemer					
Styresystemer					
IntelliSteer® lite kompatibel med IntelliView™ IV skærm		○	○	○	○
Fartpilotfunktion		●	●	●	●
Automatisk rækkestyringssystem for majsborde		○	○	○	○
Precision farming					
Fugtighedsmåling		○	○	○	○
Udbytte- og fugtighedsmåling		○	○	○	○
Fuld Precision farming pakke inkl.: udbytte- og fugtighedsmåling, DGPS yield mapping, desktop software og software supportservice		○	○	○	○
Tærskecylindere					
Bredde	(m)	1,3	1,3	1,56	1,56
Diameter	(m)	0,6	0,6	0,6	0,6
Standardtype / Universal type		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Antal slagler		8	8	8	8
Hastighedsområde	(omdr/min.)	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140	400 - 1140
Ekstraudstyr cylinderhastighedsreducering	(omdr/min.)	240 - 685	240 - 685	240 - 685	240 - 685
Tærskebro					
Standard tærskebro					
Hurtigskift sektionbro		●	●	●	●
Areal	(m²)	0,86	0,86	1,04	1,04
Antal slagler		14	14	14	14
Omslutningsvinkel Opti-Thresh™ system åben	(°)	85	85	85	85
Omslutningsvinkel Opti-Thresh™ system lukket	(°)	121	121	121	121
Halmvinde					
Fire vinger / bolte halmvindecylinder		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
Diameter	(m)	0,395	0,395	0,395	0,395
Halmvinde broareal	(m²)	0,286	0,286	0,342	0,342
Synkronisering med cylinderhastighed		●	●	●	●
Roterende kerneudskillere					
Diameter	(m)	0,59	0,59	0,59	0,59
Hastighed	(omdr/min.)	400 / 760	400 / 760	400 / 760	400 / 760
Hurtigskift uden værktøj		●	●	●	●
Broareal (inkl. rive)	(m²)	0,84	0,84	1,01	1,01
Multi-Thresh™ system		○	●	●	●
Totalt effektivt udskillelsesareal	(m²)	1,988	1,988	2,387	2,387
Straw Flow™ vinde		○	●	●	●


Modeller		CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Halmrystere					
Antal		5	5	6	6
Udskillelsesareal	(m²)	5,38	5,38	6,45	6,45
Variable Opti-Speed™ halmrystere		○	○	○	○
Soldkasse					
Triple-Clean™ kaskadesystem		●	●	●	●
Smart Sieve™ selvsnivellering: soldkasse med automatisk tilpasning til kernestørrelse		○	○****	○	○
Selvopretning af forrensnings- og øverste sold	(%)	25	25	25	25
Tilløbsplan aftageligt forfra på fast soldkasse		○	○	○	○
Tilløbsplan aftageligt forfra på Smart Sieve™ soldkasse		●	●	●	●
Forrensesold		●	●	●	●
Total areal under blæserkontrol FS	(m²)	4,321	4,321	5,207	5,207
Fjernbetjent indstilling af solde		●	●	●	●
Nivelleringsystem					
Ekstraudstyr Laterale opretningsystem (sideværts)	(%)	–	18	–	18
Bredt Hillside opretningsystem (sideværts / opad / nedad) - max. bredde = 4,0 m	(%)	–	38 / 30 / 10	–	–
Smalt Hillside opretningsystem (sideværts / opad / nedad) - max. bredde = 3,5 m	(%)	–	32 / 30 / 10	–	–
Blæser					
Opti-Fan™ system		●	●	●	●
Antal blade		6	6	6	6
Variabelt hastighedsområde - Ekstraudstyr, lavt	(omdr/min.)	165 - 420	165 - 420	165 - 420	165 - 420
- Standard, højt	(omdr/min.)	400 - 1000	400 - 1000	400 - 1000	400 - 1000
Elektrisk hastighedsjustering fra førerkabinen		●	●	●	●
Retursystem					
Højkapacitets kornelevator retur til cylinder		●	●	●	●
Returgodsvinng på IntelliView™ III monitor		●	●	●	●
Kornelevator					
Højkapacitets kornelevator med heavy duty kæde & kopper		●	●	●	●
Korntank					
Kapacitet / Hillside-version	(l)	8300	8300 / 7300	9300	9300
Central fyldning med sneglforlænger		●	●	●	●
Tømmesnegl					
Højt monteret tømmerør (4,75 m)		●	●	○	○
Højt monteret tømmerør (5,50 m)		○	○	●	●
Tømmehastighed / Hillside-version	(l/s)	90	100 / 90	100	100
Inspektionsdør til kornprøve		●	●	●	●
Korntank med alarm		●	●	●	●
Tømmesnegl vinkel	(°)	105	105	105	105
New Holland-motor*					
		Nef (6,7 l)*	Nef (6,7 l)*	Nef (6,7 l)*	Cursor 9 (8,7 l)*
Opfylder bestemmelserne for motoremissioner		Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4	Tier 4B / Stage 4
ECObLue™ HI-eSCR-system (selektiv katalytisk reduktion)		●	●	●	●
Brændstofsistem		common rail	common rail	common rail	common rail
Brutto motoreffekt @ 2100 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120	(kW/hk)	175/238	200/272	200/272	225/306
Max. motoreffekt @ 2000 omdr/min. - ISO 14396 - ECE R120	(kW/hk)	190/258	220/300	220/300	250/340
Godkendt biodieselblanding**		B20	B20	B20	B20
Indsprøjtningssystem		elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Trykluftkompressor og blæsepistol		○	○	○	○
Roterende støvskærm rengøringsystem		○	○	○	○
Brændstoftanke					
Dieselpkapacitet / AdBlue-kapacitet	(l)	670 / 110	670 / 110	670 / 110	670 / 110
Transmission					
		hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk	hydrostatisk
Gearkasse		3-trins	3-trins	3-trins	3-trins
Hydrostatisk Hytron pumpekontrol		elektronisk	elektronisk	elektronisk	elektronisk
Inline gearsift		●	●	●	●
Fartpilotfunktion		●	●	●	●
Differentialespærre		○	○***	○	○***
Hydrostatisk 4-hjulstræk på baghjul		○	○	○	○
Max. hastighed	(km/t.)	30	30	30	30
Håndtering af halm og avner					
Dual-Chop™ halmsnitter		●	●	●	●
Fjernjusterede spredeplader		●	●	●	●
Justerbar avnespreder		○	○	○	○
Dimensioner					
Med forhjul*****		650/75-R32	710/75-R34	710/75-R34	710/75-R34
Max. højde i transportposition	(m)	3,930	3,990****	3,990	3,990
Max. bredde - transport	(m)	3,275	3,265***/*	3,500	3,500***
Max. længde med udslæt tømmerør uden skærebord	(m)	8,760	8,760	8,760	8,760
Vægt					
Standardversion uden skærebord og halmsnitter	(kg)	12.300	12.400	13.200	13.400
Hillside-version uden skærebord og halmsnitter	(kg)	–	14.000	–	–
Laterale-version uden skærebord og halmsnitter	(kg)	–	13.900	–	14.700

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig

* Udviklet af FPT Industrial ** Biodieselblandingen skal overholde de seneste brændstofs-specifikationer EN14214:2009 og betjening skal udføres i henhold til anvisningerne i instruktionsbogen

*** Ikke tilgængelig på Laterale-versioner **** Ikke tilgængelig på Hillside-versioner ***** Anden fordækmontering er også tilgængelig, afhængig af pågældende land (620/75-R30; 320/75-R34; 710/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30.5x32; 1050/50-R32) ***** Kun i kombination med specifikke dækstørrelser og arbejde i flade marker

New Holland Top Service: kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

